

Данни за артикула: NLKMB5403W

Emergency luminaire KMB WirelessControl LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with LiFePO4 battery, with 4x0,5W High Power LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 190lm



Технически данни



Нето дължина (mm)	250,00
Нето ширина (mm)	34,00
Нето височина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	0,29
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KMB
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9005 (black)
Време на съхранение (h)	3
Осветеност	LED (2W)

Технически данни - продължение




Лумен	190
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Батерия (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	$\geq IK03$
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

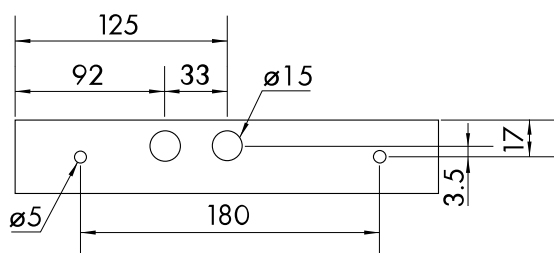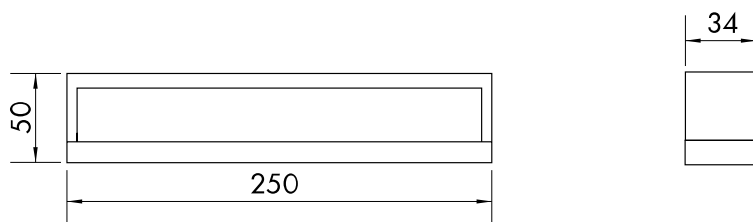

NLKME

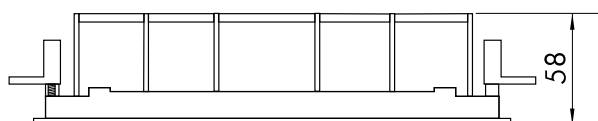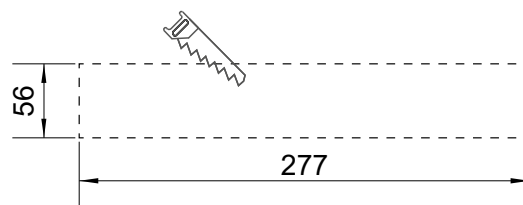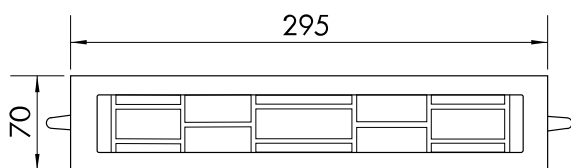

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire KMB WirelessControl LED 3h 230V AC, black Universal mounting, with LiFePO4 battery, with 4x0,5W High Power LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 190lm	NLKMBS403W
Акcesoари	
скоби за монтаж на стена, бяло за серии KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Design pair of pendants 500 mm бяло, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4