

Данни за артикула: NLKMBS509C

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm



Технически данни



Нето дължина (mm)	250,00
Нето широчина (mm)	34,00
Нето височина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	0,30
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KMB
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9005 (black)
Illuminant	LED (2W)
Lumen	220
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC

Технически данни - продължение


Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

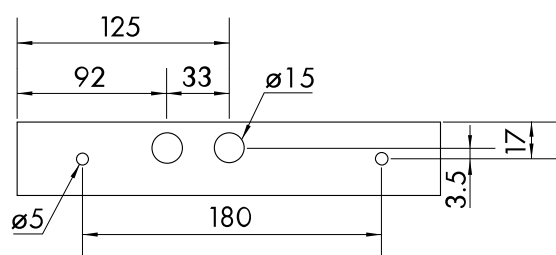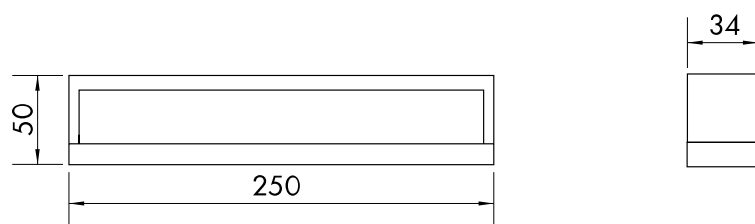

NLKME

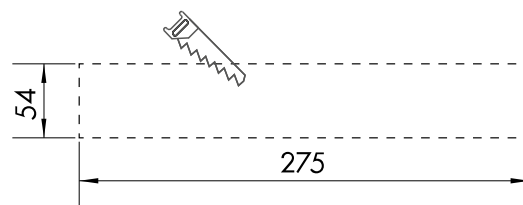

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,71	4,49	7,65	10,87	4,60
2,50	1,67	4,87	8,54	12,31	5,17
3,00	1,71	4,89	9,23	13,57	5,65
3,50	1,69	4,74	9,68	14,68	6,08
4,00	1,65	4,84	10,20	15,69	6,28
5,00	1,32	4,77	7,59	14,68	3,10

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMB509C
Акcesoари	
Рамка за вграждане за осв. за CPS, Design KM,KMB,KS Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Монтажна кутия за бетон за евак. осв., дизайн KMB, KS, KM	NLKMBE
скоби за монтаж на стена, бяло за серии KM/KS	NLAWKSU
Design pair of pendants 500 mm бяло, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4