

Данни за артикула: NLKMU003WL

Евакуационен осв. KM Wireless LED 3h 230VAC, switchable

White, Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, viewing distance: 24m, 170lm, WirelessControl Professional type





Технически данни

Нето дължина (mm)	250,00
Нето ширина (mm)	34,00
Нето височина (mm)	174,00
Нето тегло (kg)	0,60
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KM
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	24
Време на съхранение (h)	3
Осветеност	LED (2W)
Лумен	170
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30

Технически данни - продължение

Батерия (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

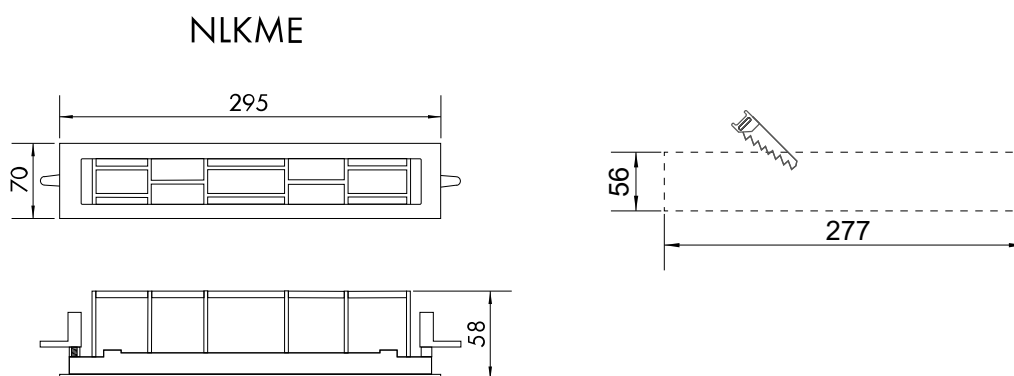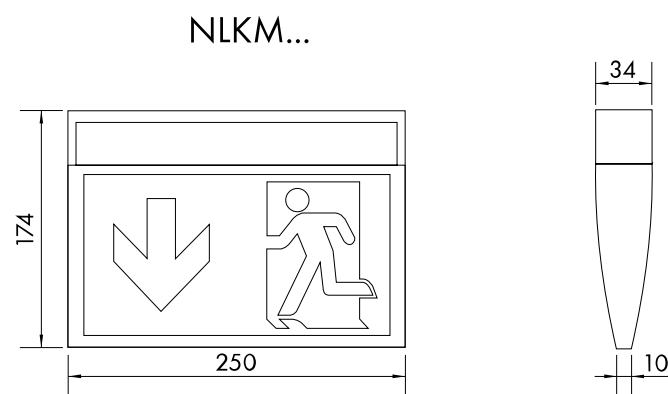

Drilling distances (mm)

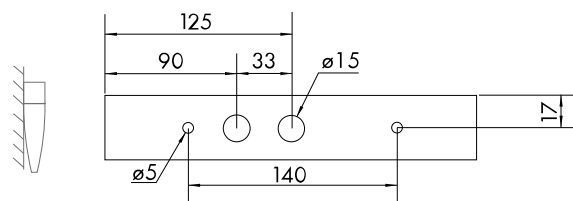
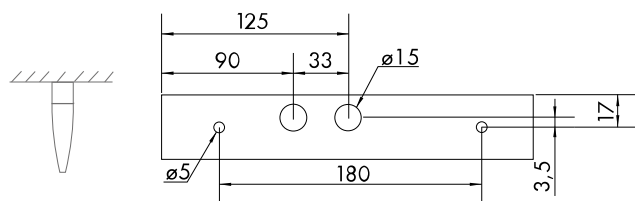


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осв. KM Wireless LED 3h 230VAC, switchable White, Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, viewing distance: 24m, 170lm, WirelessControl Professional type	NLKMU003WL
Акcesoари	
Скрита рамка за евакуационен осветител CPS design KM Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
скоби за монтаж на стена, бяло за серии KM/KS	NLAWKSU
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 f.self contained LED осв.KSC,KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design pair of pendants 500 mm бяло, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Сф. защита за KD, KS, LI, KM, MK, S6, SD, SM, TI, TM,VM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4