

Данни за артикула: NLKMU509CC

Emergency luminaire KM 4x0,5W HPLED CC24 24V universal mount

White, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Технически данни


Нето дължина (mm)	250,00
Нето широчина (mm)	34,00
Нето височина (mm)	174,00
Нето тегло (kg)	0,25
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KM
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	24

Технически данни - продължение


Illuminant	LED (2W)
Lumen	200
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...

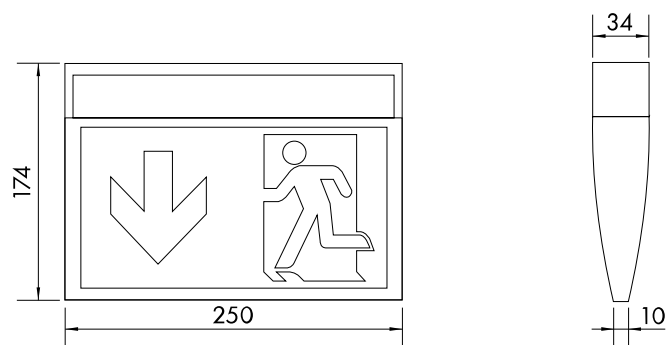

NLKME

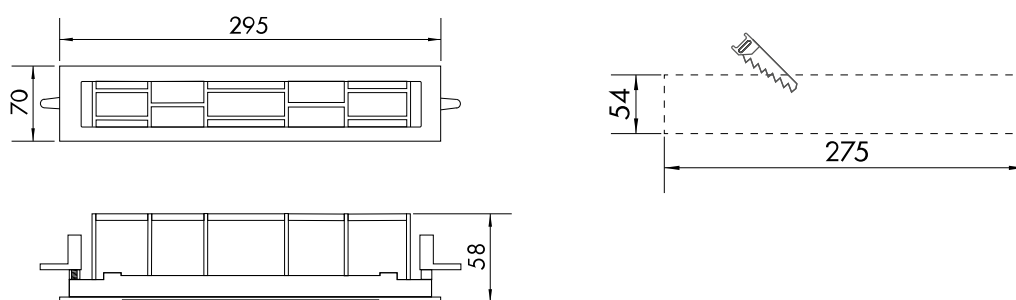

Bohrabstände (mm)

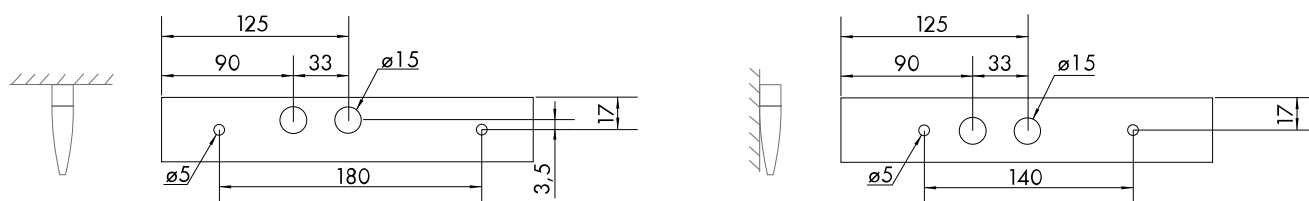


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire KM 4x0,5W HPLED CC24 24V universal mount White, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	NLKMU509CC
Акcesoари	
Скрита рамка за евакуационен осветител CPS design KM Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKME
Монтажна кутия за бетон за евак. осв., дизайн KMB, KS, KM	NLKMBE
скоби за монтаж на стена, бяло за серии KM/KS	NLAWKSU
Design pair of pendants 500 mm бяло, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4