

Данни за артикула: NLKMUS403B

Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Технически данни

Нето дължина (mm)	250,00
Нето ширина (mm)	34,00
Нето височина (mm)	174,00
Нето тегло (kg)	0,60
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessConnect
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KM
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9005 (black)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	24

Технически данни - продължение


Време на съхранение (h)	3
Осветеност	LED (2W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Батерия (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Чертеж: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

NLKM...



NLKME

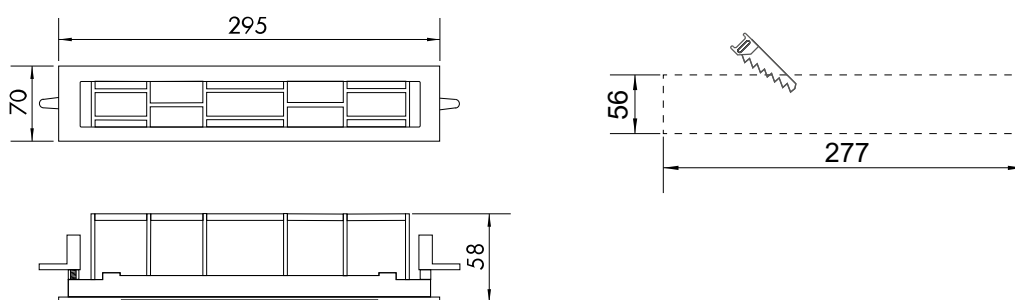

Чертеж: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMUS403B
Акcesoари	
Рамка за вграждане за осв. за CPS, Design KM,KMB,KS Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKMES
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4