

Данни за артикула: NLKWC039EL

Авариен осветител KW 4x1W ERT-LED 230V EL, монтаж на таван

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP54, protection class II, 520lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	390,00
Нето ширина (mm)	93,00
Нето височина (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	16

Технически данни - продължение

Осветеност	ERT-LED (4W)
Лумен	520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

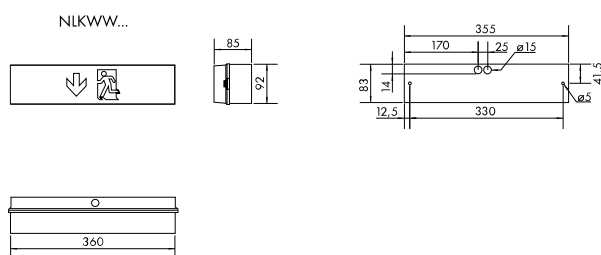

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,18	10,19	9,85	9,45	3,79
2,50	4,50	11,25	10,77	10,21	4,14
3,00	4,75	12,06	11,52	10,97	4,47
3,50	4,95	12,69	12,15	11,68	4,69
4,00	5,09	13,22	12,77	12,36	4,81
5,00	5,56	14,04	13,68	13,30	4,92
6,00	4,70	14,52	14,18	13,76	4,76
7,00	4,36	14,60	14,28	13,96	4,02
8,00	3,74	14,86	13,70	13,64	3,67
9,00	2,31	13,05	12,96	12,87	2,25

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,71	17,75	12,86	7,90	3,11
2,50	8,82	20,30	14,34	8,45	3,32
3,00	9,84	22,58	15,73	8,99	3,43
3,50	10,76	24,81	17,06	9,37	3,49
4,00	11,60	26,89	18,26	9,63	3,50
5,00	8,18	30,62	19,76	9,88	3,46
6,00	5,40	27,98	11,92	9,90	3,18
7,00	3,12	13,80	12,12	9,78	2,62

Abstandstabelle Runde-Linsen (NLLYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,37	9,66	9,51	9,32	4,21
2,50	5,15	11,36	11,13	10,85	4,99
3,00	5,87	12,86	12,67	12,47	5,68
3,50	6,53	14,47	14,25	14,01	6,31
4,00	7,12	15,95	15,70	15,44	6,80
5,00	7,04	18,58	18,20	17,84	5,66
6,00	1,14	15,88	15,48	15,18	1,16

Abstandstabelle Spot-Linsen (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,30	5,58	5,58	5,58	2,30
3,00	2,77	6,70	6,70	6,70	2,77
3,50	3,12	7,40	7,40	7,40	3,12
4,00	3,34	7,82	7,82	7,82	3,34
5,00	3,86	8,86	8,86	8,86	3,86
6,00	4,28	9,84	9,84	9,84	4,28
7,00	4,68	10,90	10,90	10,90	4,68
8,00	5,00	11,78	11,78	11,78	5,00
9,00	5,22	12,51	12,51	12,51	5,22
10,00	5,36	13,28	13,28	13,28	5,36
12,00	5,43	14,49	14,49	14,49	5,43
14,00	5,20	15,16	15,16	15,16	5,20
16,00	4,72	15,36	15,36	15,36	4,72

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linsen (NLLSYSH4-- separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,68	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,62	15,30	11,10	6,86	2,51
3,50	7,18	16,77	11,90	7,04	2,48
4,00	7,66	18,12	12,61	7,11	2,42
5,00	8,48	20,40	13,74	7,00	1,92
6,00	9,14	22,30	14,06	6,22	2,02
7,00	9,62	23,92	14,58	5,46	2,14
8,00	9,84	25,28	14,98	5,58	2,16
9,00	10,02	26,46	15,24	5,88	2,25
10,00	10,16	27,24	15,36	6,08	2,28
12,00	9,00	28,11	14,91	6,24	2,22
14,00	7,92	28,20	14,36	6,52	1,96
16,00	5,72	25,96	13,16	6,48	1,40

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител KW 4x1W ERT-LED 230V EL, монтаж на таван With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP54, protection class II, 520lm	NLKW039EL
Акcesoари	
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKWI.. ляво, дясно, нагоре, надолу	NLKWIPIKTO
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена, бяло за серии: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
4 LED сменяеми лещи: Елипсовидно разпределение за коридор Suitable for emergency luminaires with exchangeable lens system	NLLSYSF4
4 LED сменяеми лещи: Кръгово разпределение на светлината Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSR4
4 LED сменяеми лещи: за осветяване във високи стаи Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED сменяеми лещи: Асиметрично разпределение на светл. For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4