


Данни за артикула: NLKWD003SC

Self-contained luminaire KW self-contr.LED/3h 230V ceiling m


1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

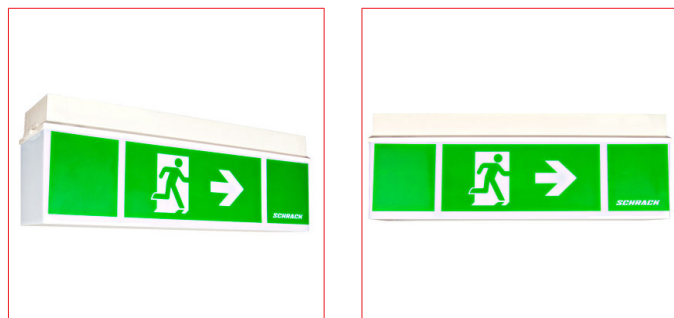

Технически данни

Нето дължина (mm)	360,00
Нето ширина (mm)	92,00
Нето височина (mm)	125,00
Нето тегло (kg)	1,30
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	16
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	HP-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

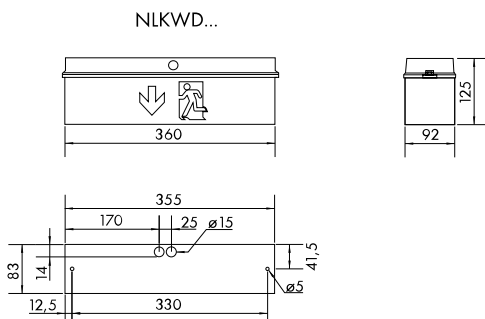

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h,3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	7,29	6,52	5,68	2,07
2,50	2,68	7,58	6,78	5,94	2,02
3,00	2,52	7,69	6,87	6,03	1,87
3,50	2,19	7,63	6,79	5,94	1,56
4,00	1,54	7,39	6,53	5,68	0,92

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Self-contained luminaire KW self-contr.LED/3h 230V ceiling m 1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram NLKWD003SC on one side, viewing distance: 16m	
Акcesoари	
Прозрачен стенов аплик за KW	NLKWC
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKW/ стрелки ляво, дясно, надолу	NLKW0103
High Cover for ceiling mounting of emerg. lamp KW, opaque	NLKWH
Акумулатор 9,6V 2,0 Ah за осветители ERT-LED 1h,3h,8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001