

Данни за артикула: NLKWD008WL

Emerg. luminaire KW Wireless LED 8h 230V ceiling m

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Технически данни

Нето дължина (mm)	360,00
Нето ширина (mm)	92,00
Нето височина (mm)	125,00
Нето тегло (kg)	0,90
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	16
Време на съхранение (h)	8

Технически данни - продължение

Illuminant	LED (3W)
Lumen	45
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

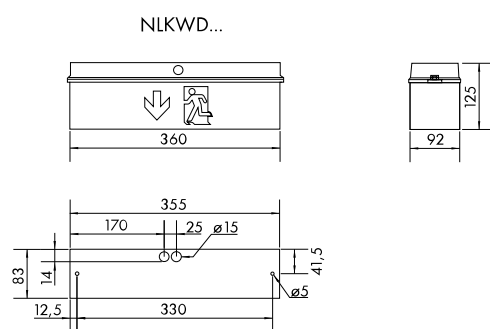


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emerg. luminaire KW Wireless LED 8h 230V ceiling m suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD008WL
Акcesoари	
Прозрачен стенов аплик за KW	NLKWC
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKW/ стрелки ляво, дясно, надолу	NLKW0103
High Cover for ceiling mounting of emerg. lamp KW, opaque	NLKWH
Accu 12V 0,8Ah for luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена, бяло за серии: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001