


Данни за артикула: NLKWD009--

Евакуационен осв. KW LED 230V, за окачване


suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

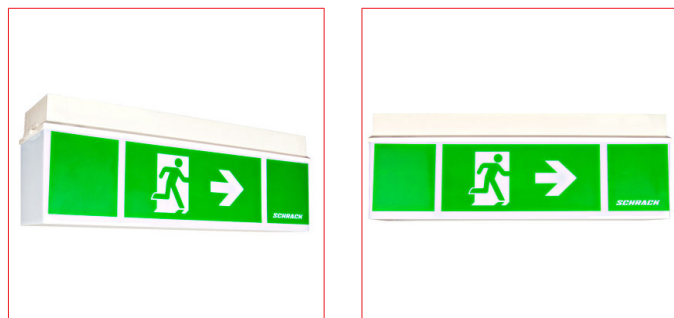

Технически данни

Нето дължина (mm)	360,00
Нето ширина (mm)	92,00
Нето височина (mm)	125,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	16
Illuminant	HP-LED (3W)
Lumen	300
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	7,29	6,52	5,68	2,07
2,50	2,68	7,58	6,78	5,94	2,02
3,00	2,52	7,69	6,87	6,03	1,87
3,50	2,19	7,63	6,79	5,94	1,56
4,00	1,54	7,39	6,53	5,68	0,92

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осв. KW LED 230V, за окачване suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD009
Акcesoари	
Прозрачен стенов аплик за KW	NLKWC
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKW/ стрелки ляво, дясно, надолу	NLKW0103
High Cover for ceiling mounting of emerg. lamp KW, opaque	NLKWH
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена, бяло за серии: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001