


Данни за артикула: NLKWD039--

Евак. осветител KW ERT-LED 230V, за окачен монтаж

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m

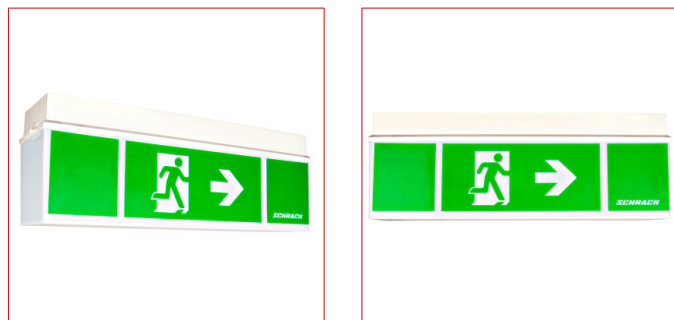


Технически данни

Нето дължина (mm)	360,00
Нето широчина (mm)	92,00
Нето височина (mm)	125,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	16
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLKWD...

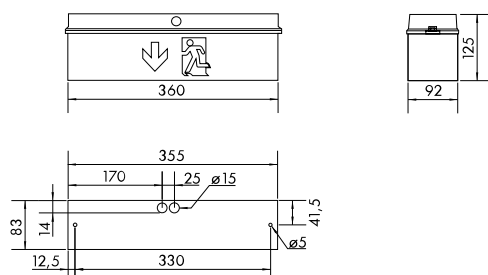

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евак. осветител KW ERT-LED 230V, за окачен монтаж suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m	NLKWD039
Акcesoари	
Прозрачен стенов аплик за KW	NLKWC
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKW/ стрелки ляво, дясно, надолу	NLKW0103
High Cover for ceiling mounting of emerg. lamp KW, opaque	NLKWH
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001