

Данни за артикула: NLKWD431SC

Авариен осв KW ав.-тест 4x1W ERT-LED 3h 230V, монтаж таван

1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	390,00
Нето ширина (mm)	93,00
Нето височина (mm)	139,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло

Технически данни - продължение

Визуален обхват (m)	16
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Чертеж: Аварийен осв KW ав.-тест 4x1W ERT-LED 3h 230V, монтаж таван

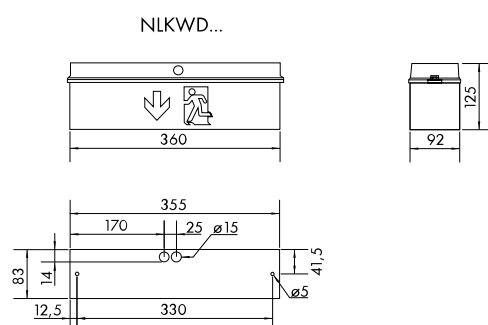

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осв KW ав.-тест 4x1W ERT-LED 3h 230V, монтаж таван 1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one NLKWD431 SC side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm	
Акcesoари	
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 f.self contained LED осв.KSC,KMB ZAW LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230