

Данни за артикула: NLKWD818--

Аварийно осветително тяло KW 8W 230V EVG таванен монтаж

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Технически данни

Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	16
Illuminant	T5 (8W)
Lumen	450
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling

Технически данни - продължение

Нето тегло (kg) | 0,70

Dimensions (mm)

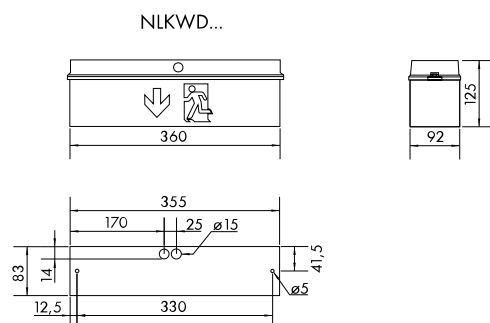

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,42	7,97	6,17	2,30
2,50	3,57	9,89	8,35	6,51	2,33
3,00	3,58	10,18	8,56	6,68	2,26
3,50	3,38	10,30	8,61	6,70	2,02
4,00	3,13	10,27	8,50	6,57	1,62

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийно осветително тяло KW 8W 230V EVG таванен монтаж suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD818
Акcesoари	
Прозрачен стенов аплик за KW	NLKCW
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKW/ стрелки ляво, дясно, надолу	NLKW0103
High Cover for ceiling mounting of emerg. lamp KW, opaque	NLKWH
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001