

Данни за артикула: NLKWD833SC

Self-contained luminaire KW self-contr.8W/3h 230V ceiling m.

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Технически данни


Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители аварийен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	16
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	T5 (8W)
Lumen	180
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%

Технически данни - продължение

Батерия (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling
AA Class E 8101	AA5
Нето тегло (kg)	0,70

Dimensions (mm)

NLKWD...

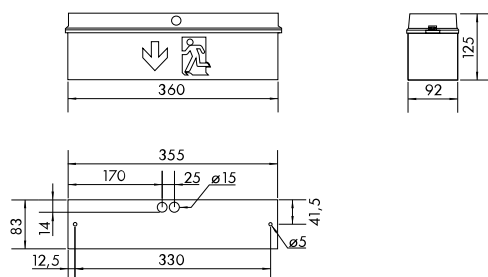

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,60	6,41	5,00	1,74
2,50	2,68	7,82	6,56	5,11	1,62
3,00	2,43	7,83	6,49	5,02	1,27
3,50	1,86	7,64	6,21	4,72	0,43
4,00	0,00	5,81	3,78	3,92	0,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Self-contained luminaire KW self-contr. 8W/3h 230V ceiling m. suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD833SC
Акcesoари	
Прозрачен степен аплик за KW	NLKWC
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKW/ стрелки ляво, дясно, надолу	NLKW0103
High Cover for ceiling mounting of emerg. lamp KW, opaque	NLKWH
Акумулатор 4,8V 2,4Ah за осветители 8W 3h NLxxx833	NLAKKU4824
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена, бяло за серии: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001