

Данни за артикула: NLKWIC539C

Emergency luminaire KWI clear 4x1W ERT-LED CC24 24V, ceiling

with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP65, IK06, protection class II, 520lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	390,00
Нето ширина (mm)	93,00
Нето височина (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KWI
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Визуален обхват (m)	16
Illuminant	ERT-LED (4W)

Технически данни - продължение

Lumen	520
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

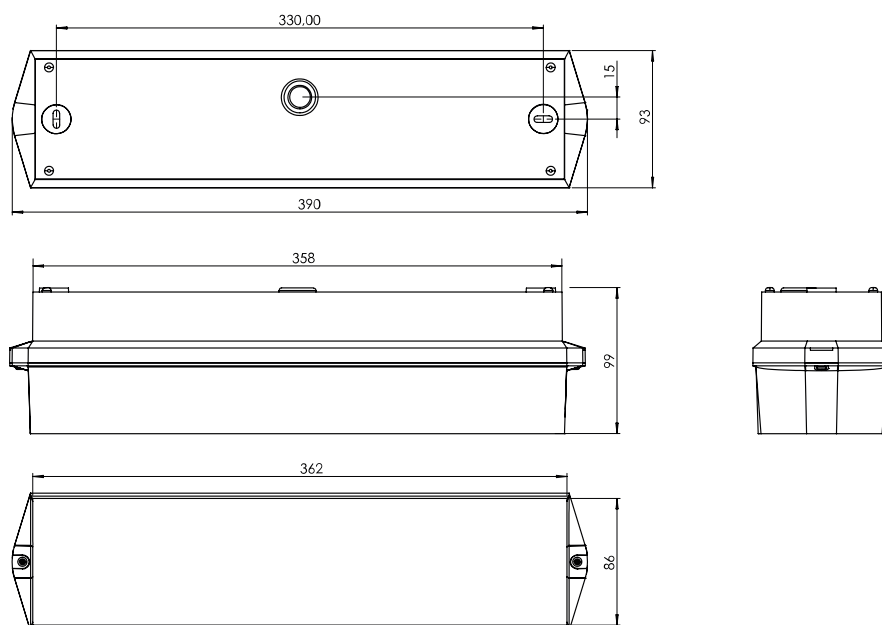

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire KWI clear 4x1W ERT-LED CC24 24V, ceiling with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP65, IK06, protection class II, 520lm	NLKWIC539C
Акcesoари	
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKWI.. ляво, дясно, нагоре, надолу	NLKWIPIKTO
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
4 LED сменяеми лещи: Елипсовидно разпределение за коридор Suitable for emergency luminaires with exchangeable lens system	NLLSYSF4
4 LED сменяеми лещи: Кръгово разпределение на светлината Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSR4
4 LED сменяеми лещи: за осветяване във високи стаи Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED сменяеми лещи: Асиметрично разпределение на светл. For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4