


Данни за артикула: NLKWIDC33S

Евак. осв. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC, окач.

1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, temp. range -30° up to 35°C, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm

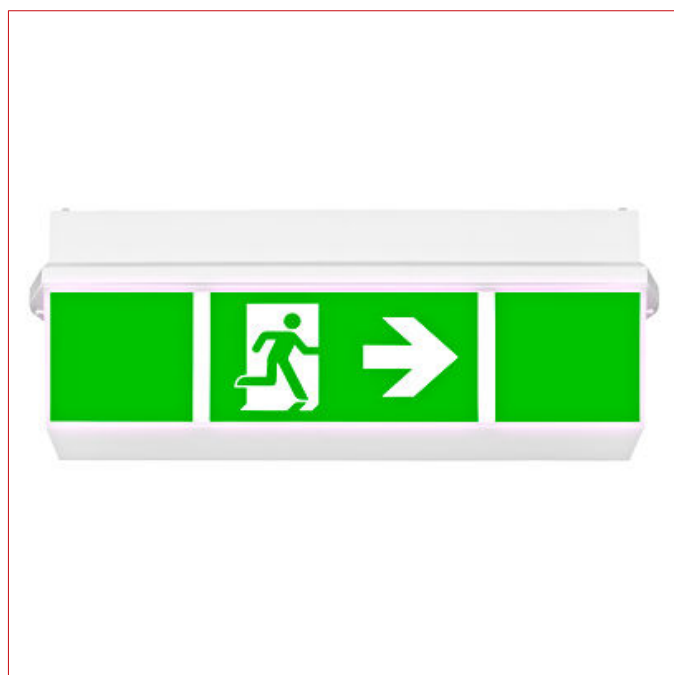

Информация за продукта

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Технически данни

Нето дължина (mm)	390,00
Нето широчина (mm)	93,00
Нето височина (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	1,37


Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	SelfControl Low Temperature
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KWI
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	16
Време на съхранение (h)	3
Осветеност	ERT-LED (4W)
Лумен	1h: 520;3h: 520;8h: 200
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

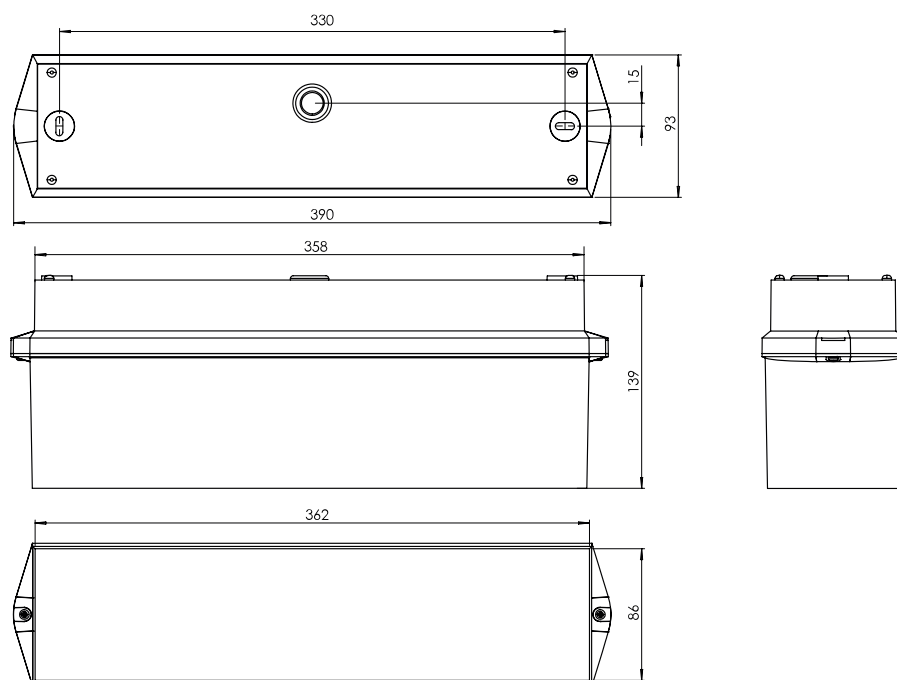

Housing IP54 for COOL version (mm)

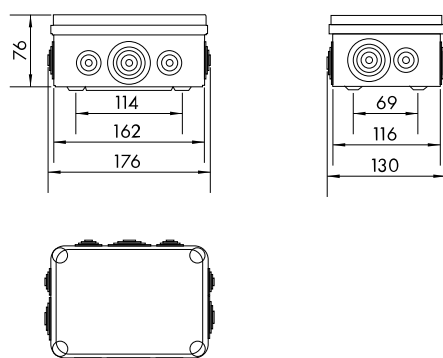

Таблични файлове: Евак. осв. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC, окач.

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Таблични файлове: Евак. осв. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC, окач.

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евак. осв. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC, очак. 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, temp. range -30° up to 35°C, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKWIDC33S
Акcesoари	
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKWI.. ляво, дясно, нагоре, надолу	NLKWIPKTO
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Акумулатор 9,6V 2,0 Ah за осветители ERT-LED 1h,3h,8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620