


Данни за артикула: NLKWIW539C

Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 24V CC24, wall mounting

with supervision - centrally switchable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling surface mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm



Технически данни

Нето дължина (mm)	390,00
Нето широчина (mm)	93,00
Нето височина (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KWI
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло

Технически данни - продължение

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	16
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

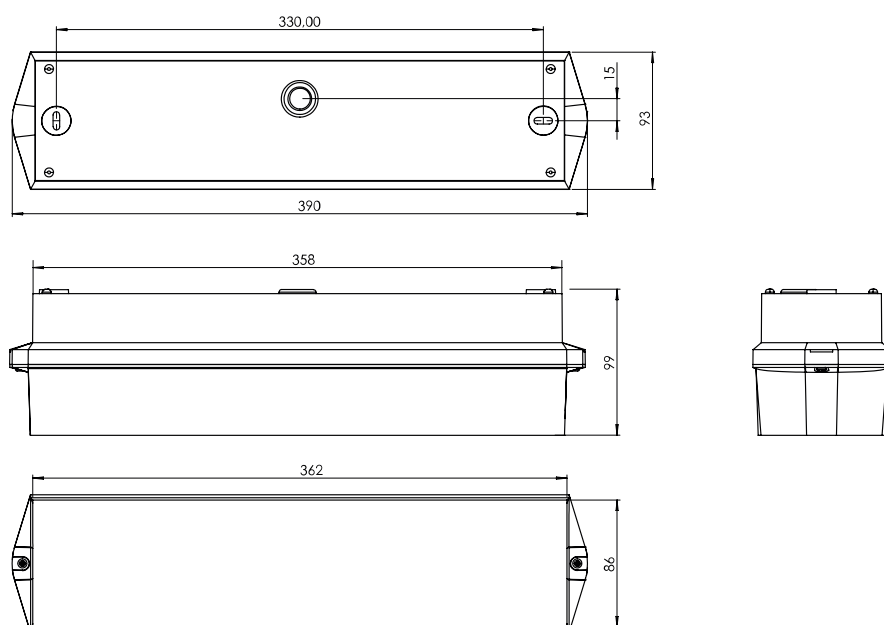


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 24V CC24, wall mounting with supervision - centrally switchable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling surface mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm	NLKWIW539C
Акcesoари	
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKWI.. ляво, дясно, нагоре, надолу	NLKWIPIKTO
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001