


Данни за артикула: NLKWW008WL

**Emerg. luminaire KW Wireless LED 8h
230VAC w.m.**

suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Технически данни

Нето дължина (mm)	360,00
Нето ширина (mm)	92,00
Нето височина (mm)	85,00
Нето тегло (kg)	0,95
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	16
Време на съхранение (h)	8
Illuminant	HP-LED (3W)
Lumen	45
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting wall
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

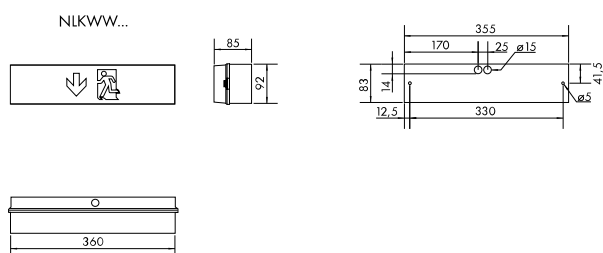


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emerg. luminaire KW Wireless LED 8h 230VAC w.m. suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW008WL
Акcesoари	
Прозрачен степен аплик за KW	NLKWC
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKW/ стрелки ляво, дясно, надолу	NLKW0103
Flat cover for emergency luminaire design KW, opaque	NLKWN
Accu 12V 0,8Ah for luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208