


Данни за артикула: NLKWW009--

Евакуационен осв. KW LED 230V, за монтаж на стена


suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

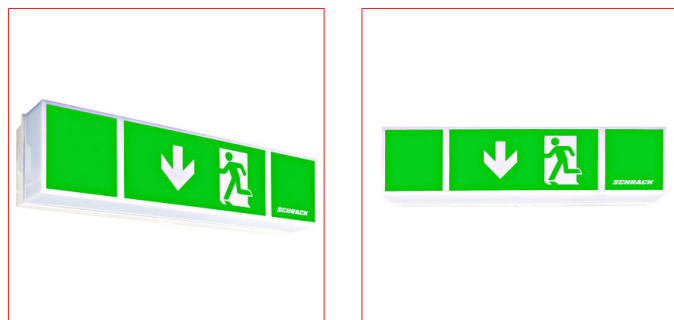

Технически данни

Нето дължина (mm)	360,00
Нето ширина (mm)	92,00
Нето височина (mm)	85,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	16
Illuminant	HP-LED (3W)
Lumen	300
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting wall
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

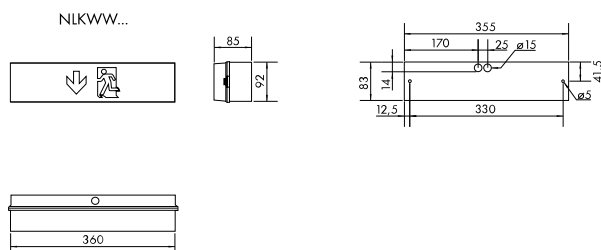

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осв. KW LED 230V, за монтаж на стена suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW009
Акcesoари	
Прозрачен стенов аплик за KW	NLKCW
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKW/ стрелки ляво, дясно, надолу	NLKW0103
Flat cover for emergency luminaire design KW, opaque	NLKWN