


Данни за артикула: NLKWW009EL

Авариен осветител KW 6x0,5W LED 230V, за стена

with supervision - centrally switchable, suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Технически данни

Нето дължина (mm)	360,00
Нето широчина (mm)	92,00
Нето височина (mm)	85,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	16
Illuminant	LED (3W)
Lumen	300
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40

Технически данни - продължение

AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

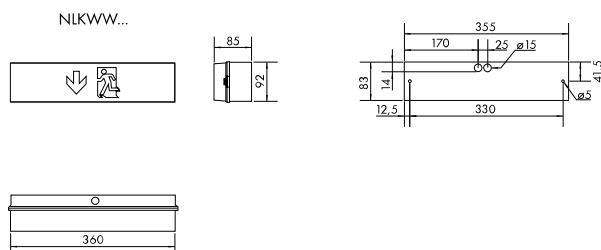

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител KW 6x0,5W LED 230V, за стена with supervision - centrally switchable, suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW009EL
Акcesoари	
Прозрачен стенов аплик за KW	NLKWC
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKWI.. ляво, дясно, нагоре, надолу	NLKWIPIKTO
Flat cover for emergency luminaire design KW, opaque	NLKWN