


Данни за артикула: NLKWW431 SC

Авариен осветител KW WiFi 4x1W ERT-LED 3h 230V, стенен монтаж

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO₄, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm



Технически данни

Нето дължина (mm)	390,00
Нето ширина (mm)	93,00
Нето височина (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	1,30
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло

Технически данни - продължение

Визуален обхват (m)	16
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
Производител	Schrack

Чертеж: Аварийен осветител KW WiFi 4x1W ERT-LED 3h 230V, стенов монтаж

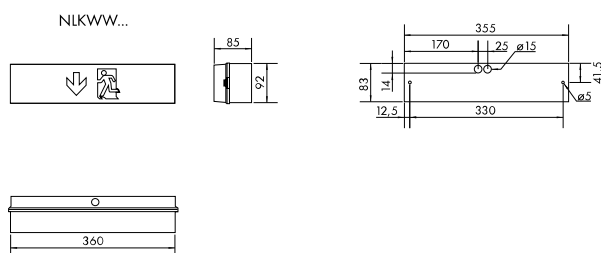


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител KW WiFi 4x1W ERT-LED 3h 230V, стенов монтаж	
With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO4, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm	NLKWW431SC
Акcesoари	
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена, бяло за серии: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 f.self contained LED осв.KSC,KMB ZAW	
LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230