


Данни за артикула: NLKWW433SC

Евакуационен осв., KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V, стена

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	390,00
Нето ширина (mm)	93,00
Нето височина (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло

Технически данни - продължение

Визуален обхват (m)	16
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Чертеж: Евакуационен осв., KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V, стена

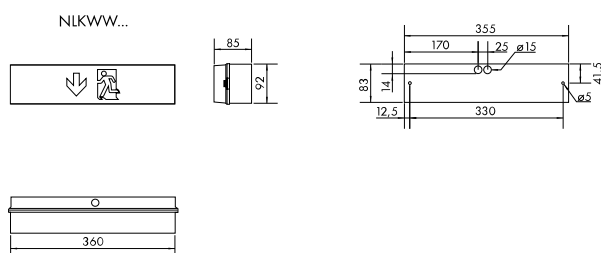

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,86	9,86	8,65	7,44	2,95
2,50	4,05	10,51	9,29	8,06	3,12
3,00	4,15	11,00	9,77	8,52	3,21
3,50	4,17	11,36	10,11	8,84	3,22
4,00	4,10	11,59	10,34	9,05	3,15
5,00	3,70	11,70	10,42	9,12	2,74
6,00	2,74	11,36	10,08	8,74	1,78

Abstandstabelle ohne Linsen (Werksauslieferung)- Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осв., KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V, стена With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, wall surface mounting with pictogram on one side, viewingNLKWW433SC distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	
Акcesoари	
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L