

Данни за артикула: NLKWW433WL

Авариен осветител KW WiFi 4x1W ERT-LED 3h 230V, стенен монтаж

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO₄, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm, WirelessControl Professional type




Технически данни

Нето дължина (mm)	390,00
Нето ширина (mm)	93,00
Нето височина (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	1,30
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло

Технически данни - продължение

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	16
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

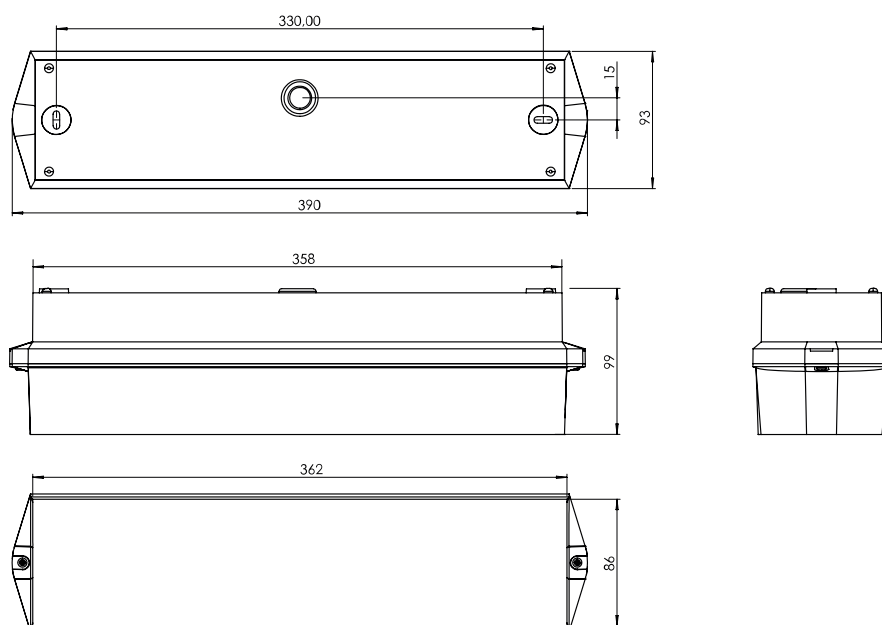

Таблични файлове: Аварийен осветител KW WiFi 4x1W ERT-LED 3h 230V, степен монтаж

Montagehöhe [m]					
2,00	3,86	9,86	8,65	7,44	2,95
2,50	4,05	10,51	9,29	8,06	3,12
3,00	4,15	11,00	9,77	8,52	3,21
3,50	4,17	11,36	10,11	8,84	3,22
4,00	4,10	11,59	10,34	9,05	3,15
5,00	3,70	11,70	10,42	9,12	2,74
6,00	2,74	11,36	10,08	8,74	1,78

Таблични файлове: Аварийен осветител KW WiFi 4x1W ERT-LED 3h 230V, степен монтаж

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител KW WiFi 4x1W ERT-LED 3h 230V, степен монтаж	
With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO ₄ , wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm, WirelessControl Professional type	NLKWW433WL
Акcesoари	
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Комплект пиктограми за NLKWl.. ляво, дясно, нагоре, надолу	NLKWIPKTO
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена, бяло за серии: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO ₄ f.self contained LED осв.KSC, KMB ZAW	
LiFePO ₄ - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230