

Данни за артикула: NLKXU003WL

Emerg. luminaire KX Wireless LED 3h 230VAC uni.m.

viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type




Технически данни

Нето дължина (mm)	332,00
Нето ширина (mm)	48,00
Нето височина (mm)	242,00
Нето тегло (kg)	1,20
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител ъглов осветител
Дизайн	KX
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	150
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7,50
Power non-maintained mode (W)	3,60




Технически данни - продължение

Power max. (W)	7,50
Батерия (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

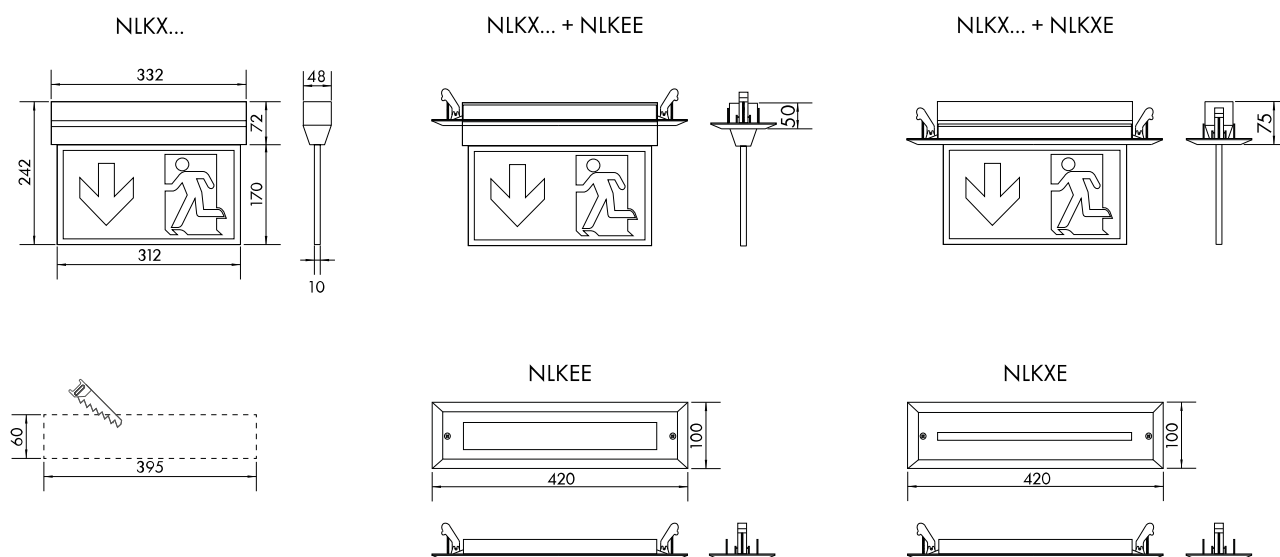

Drilling distances (mm)

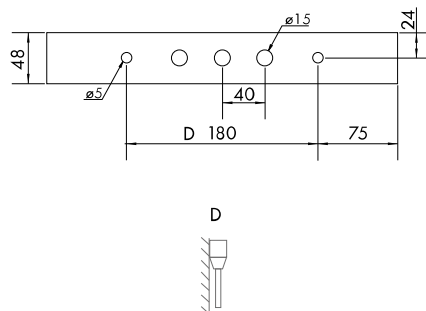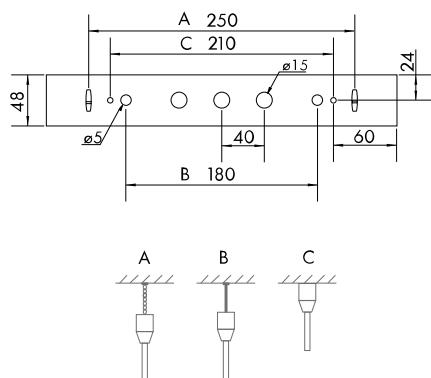

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,08	7,99	6,56	3,87	1,20
2,50	3,09	8,59	6,83	3,77	0,72
3,00	0,00	8,94	5,51	3,29	0,00
3,50	0,00	5,72	2,40	1,79	0,00
4,00	0,00	4,50	0,35	0,00	0,00

Таблица с артикули

Описание	Артикул No.
Emerg. luminaire KX Wireless LED 3h 230VAC uni.m. viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type	NLKXU003WL
Аксессуары	
Accu 12V 0,8Ah for luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Тяло за KX+KE с ERT-LED малък отвор с тест бутон with test button (for self contained luminaires), required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE-EB
Рамка KE и KX-опал, голям отвор + тест бутон Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Дизайн пендел комплект 500 mm бял кабел	NL2DW
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена, бяло за серии: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Сф. защита за KD, KS, LI, KM, MK, S6, SD, SM, TI, TM, VM	NLBALL1
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4