

Данни за артикула: NLKXU009EL

Аварийен осветител KX 6x0,5W LED 230V, универсален монтаж

with supervision - centrally switchable; viewing distance: 30m, 300lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	332,00
Нето ширина (mm)	48,00
Нето височина (mm)	242,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители аварийен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	пластмасов осветител ъглов осветител
Дизайн	KX
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30
Осветеност	LED (3W)
Лумен	300
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20




Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

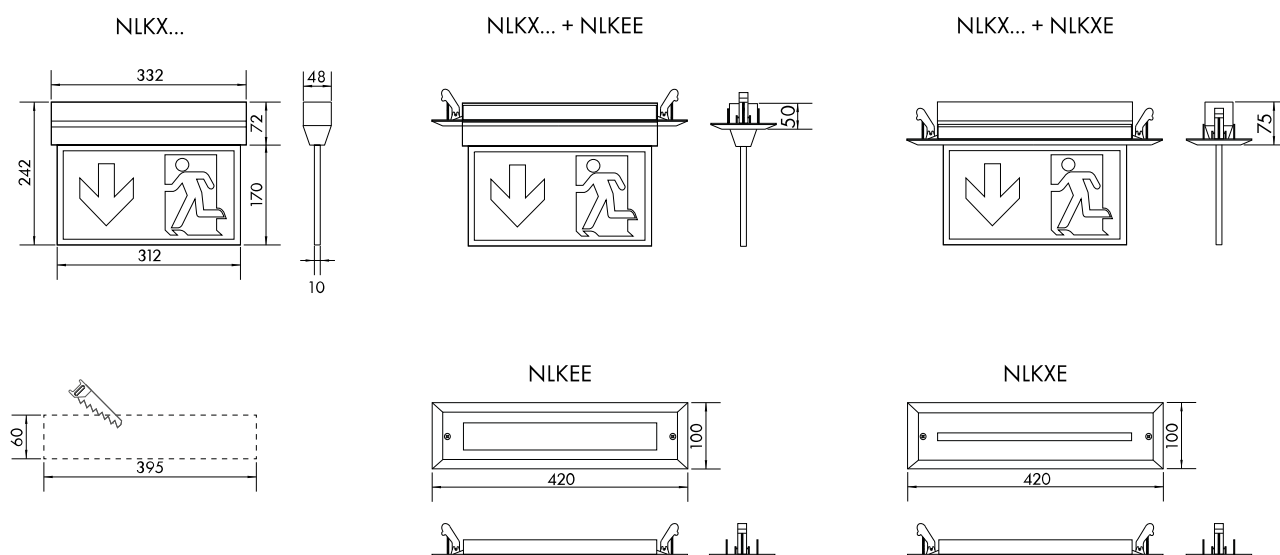

Drilling distances (mm)

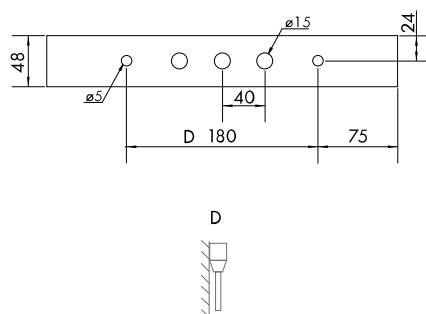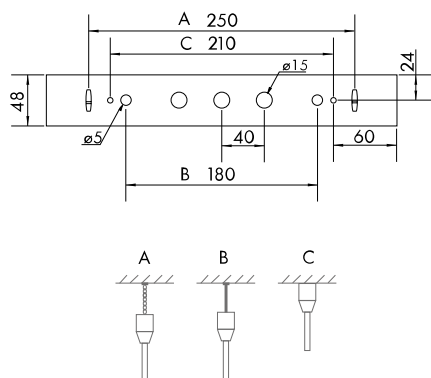

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	9,88	7,48	5,1	1,93
2,50	4,25	10,76	8,05	5,39	1,88
3,00	4,41	11,47	8,46	5,47	1,64
3,50	4,38	12,06	8,7	5,34	1,12

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител KX 6x0,5W LED 230V, универсален монтаж with supervision - centrally switchable; viewing distance: 30m, 300lm	NLKXU009EL
Акcesoари	
Concrete Plaster Box for Emergency luminaires Design KX	NLKXBE
Тяло за KX и KE с ERT-LED малък отвор Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE
Рамка за KE и KX-опал, голям отвор Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE
Дизайн пендел комплект 500 mm бял кабел	NL2DW
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена, бяло за серии: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4