

Данни за артикула: NLLIU030ML

Евакуационен осв. Linda Industry 30W LED


смесена работа, единичен осветител, 230VAC/DC, универсален монтаж, 4758lm, IP65, 4000K, l=1570



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.570,00
Нето ширина (mm)	100,00
Нето височина (mm)	110,00
Нето тегло (kg)	2,80
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	със слеждане
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	LIU
Цвят	RAL 7035 (grau)
Осветеност	LED (30W)
Лумен	4760
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK10
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35

Dimensions (mm)

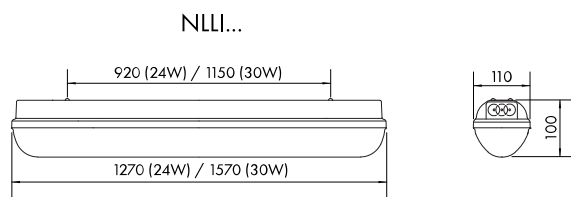

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,83	11,72	11,31	11,3	4,61
2,50	5,99	14,54	13,99	13,91	5,66
3,00	7,17	17,39	16,71	16,54	6,72
3,50	8,34	20,23	19,43	19,21	7,79
4,00	9,5	23,05	22,11	21,83	8,85
5,00	11,86	28,72	27,54	26,24	10,6
6,00	12,79	31,32	29,9	28,18	11,3
7,00	13,79	33,45	31,79	29,86	11,87
8,00	14,68	35,36	33,45	31,27	12,33
9,00	15,41	37,3	34,94	32,53	12,71
10,00	15,74	39,23	36,44	33,63	13,03
12,00	16,54	42,62	39,02	35,43	13,47
14,00	17,69	44,47	40,65	36,78	13,68
16,00	18,29	45,56	41,66	37,73	13,59

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осв. Linda Industry 30W LED смесена работа, единичен осветител, 230VAC/DC, универсален монтаж, 4758lm, IP65, 4000K, l=1570	NLLIU030ML
Акcesoари	
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 90° for 18/36/58W	LI2JLT0452
Монтажен комплект за Linda 18W/36W/58W	LI2JLT0463