

Данни за артикула: NLLIU158ML

Аварийно осветително тяло Linda 58W 230V EVG унив. монтаж


without illuminant



Технически данни

Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	central power supply luminaire
Функция	със следене
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	LIU
Цвят	RAL 7035 (grau)
Illuminant	T8 (58W)
Lumen	5200
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP65
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall

Dimensions (mm)

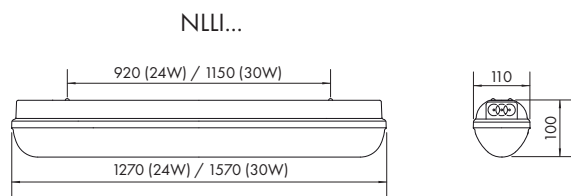

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	6,97	13,70	11,31	8,02	4,10
2,50	8,72	16,95	13,99	9,84	5,13
3,00	10,46	20,21	16,67	11,67	5,89
3,50	10,77	23,50	19,38	13,54	6,58
4,00	11,62	26,78	22,08	15,38	6,93
5,00	12,38	32,40	26,76	19,02	7,70
6,00	12,86	34,46	28,40	20,64	8,26
7,00	13,74	36,14	29,80	22,06	8,64
8,00	13,86	37,50	31,04	23,24	9,20
9,00	14,40	38,58	32,13	24,57	9,66
10,00	14,28	39,52	32,96	25,76	9,64
12,00	14,31	41,28	34,05	26,64	9,72
14,00	14,00	41,80	34,72	27,64	9,44
16,00	13,44	42,00	34,80	27,76	8,52

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийно осветително тяло Linda 58W 230V EVG унив. монтаж without illuminant	NLLIU158ML
Акcesoари	
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 90° for 18/36/58W	LI2JLT0452
Монтажен комплект за Linda 18W/36W/58W	LI2JLT0463