

Данни за артикула: NLLMW403WL

Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC wall mounting

Wall surface mounting, 3h autonomy time, viewing distance: 22m, LiFePO₄ battery, radio switchable, WirelessControl Professional type



Технически данни


Нето дължина (mm)	258,00
Нето широчина (mm)	62,00
Нето височина (mm)	147,00
Нето тегло (kg)	1,10
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	осветителни тела от алуминий
Дизайн	LM
Цвят	Сребърно
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	22

Технически данни - продължение

Време на съхранение (h)	3
Осветеност	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Батерия (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	IK03
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLLMW...

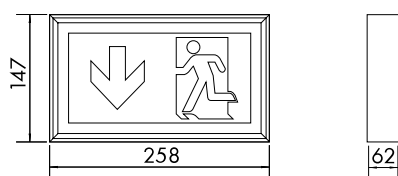

Drilling distances (mm)

NLLMW...

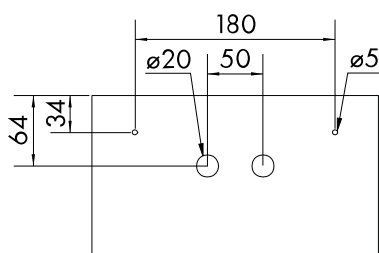


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC wall mounting Wall surface mounting, 3h autonomy time, viewing distance: 22m, LiFePO4 battery, radio switchable, WirelessControl Professional type	NLLMW403WL
Акcesoари	
Сф. защита за KD, KS, LI, KM, MK, S6, SD, SM, TI, TM, VM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV