

Данни за артикула: NLMMDTA09E

Emergency luminaire MM Duo антрацит, LED, ceiling surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	236,00
Нето ширина (mm)	45,00
Нето височина (mm)	136,00
Нето тегло (kg)	1,15
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	метален осветител
Дизайн	MM
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	22

Технически данни - продължение

Осветеност	LED (2W) ERT-LED (1W)
Лумен	140
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,10
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	$\geq IK03$
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

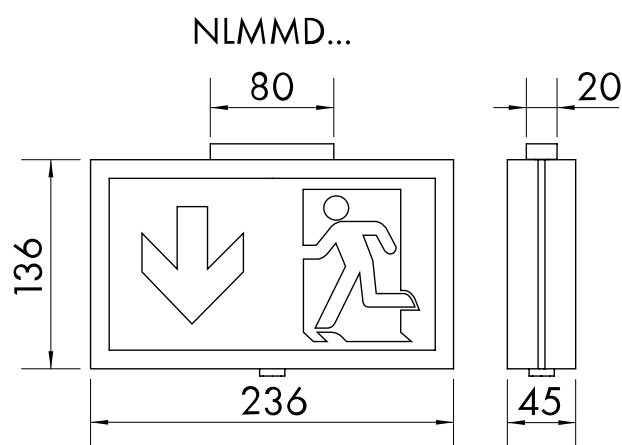

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,7	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire MM Duo антрацит, LED, ceiling surface Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm	NLMMDTA09E