


Данни за артикула: NLOMCS009M

Авариен осветител OM OLED 230V AC / DC ML едностранно табло

Incl. standard pictogram set, with integrated adjustable ceiling short pendant, convertible to wall bracket mounting, with single luminaire supervision and mixed operation; viewing distance: 20m

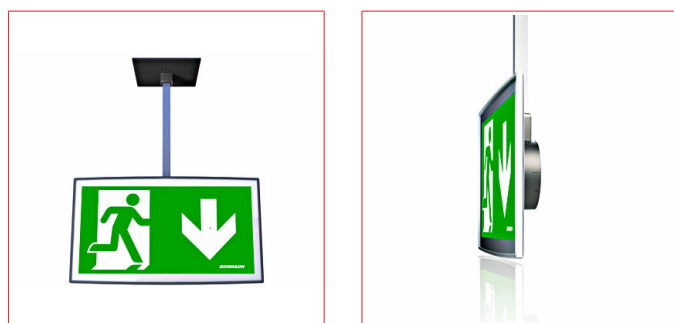

Технически данни

Нето дължина (mm)	222,00
Нето височина (mm)	127,00
Дълбочина (mm)	40,00
Нето тегло (kg)	0,20
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	ъглов осветител
Дизайн	OM
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Анодизиран алуминий
Визуален обхват (m)	20
Illuminant	OLED
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP20
Монтаж	recessed mounting with pendant
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA5

Dimensions (mm)

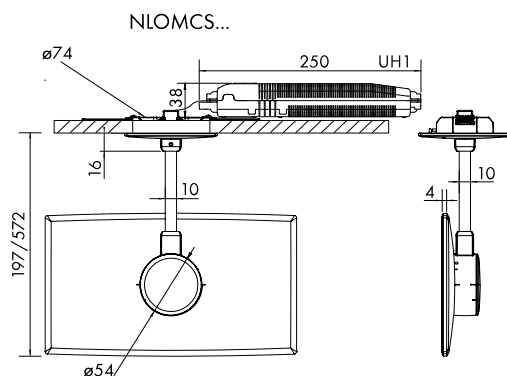


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител OM OLED 230V AC / DC ML едностранно табло Incl. standard pictogram set, with integrated adjustable ceiling short pendant, convertible to wall bracket mounting, with single luminaire supervision and mixed operation; viewing distance: 20m	NLOMCS009M
Акcesoари	
Държач за серия OM 500 mm алуминий, преокабелен can be shortened according to requirements	NLOM1PA