


Данни за артикула: NLOMRS009E

Авариен осветител OM OLED 230V AC/DC EL за стена

Incl. standard pictogram set, with supervision - centrally switchable; viewing distance: 20m




Технически данни

Нето дължина (mm)	222,00
Нето височина (mm)	127,00
Дълбочина (mm)	10,00
Нето тегло (kg)	0,12
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	ъглов осветител
Дизайн	OM
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 7035 (grau)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	20
Illuminant	OLED
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4
Power non-maintained mode (W)	1, 10
Power max. (W)	4
Степен на защита - IP	IP20
Impact Resistance	$\geq IK03$
Монтаж	Вграждане в стена

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA5
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

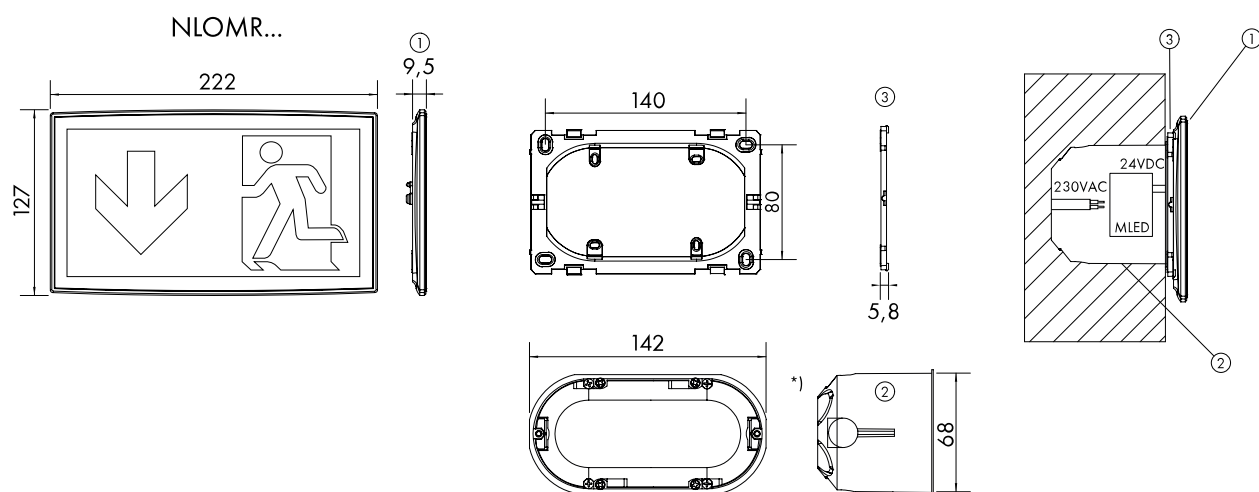

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител OM OLED 230V AC/DC EL за стена	NLOMRS009E
Incl. standard pictogram set, with supervision - centrally switchable; viewing distance: 20m	