

Данни за артикула: NLPMD003SC

## Евак. осветител РМ Autotest LED 3h 230V AC 3g МОНТ. на таван

1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class II




## Технически данни

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нето дължина (mm)            | 236,00                                                                                                                          |
| Нето ширина (mm)             | 136,00                                                                                                                          |
| Нето височина (mm)           | 168,00                                                                                                                          |
| Нето тегло (kg)              | 1,30                                                                                                                            |
| Тип осветително тяло         | авариен осветител                                                                                                               |
| Автономност - централна бат. | Self contained luminaire                                                                                                        |
| Функция                      | саморегулиращ се                                                                                                                |
| Версия                       | пластмасов осветител                                                                                                            |
| Дизайн                       | PM                                                                                                                              |
| Безхалогенен                 | Housing made of halogen-free plastic                                                                                            |
| Цвят                         | Бяло                                                                                                                            |
| Pictogram                    | Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010 |

## Технически данни - продължение

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Визуален обхват (m)            | 20                       |
| Време на съхранение (h)        | 3                        |
| Осветеност                     | LED (3W)                 |
| МРР диапазон на напрежение (V) | 230V AC 50Hz ±20%        |
| Батерия (V/Ah)                 | 9,6/2,0 NiMh             |
| Степен на защита - IP          | IP65                     |
| Impact Resistance              | IK3                      |
| Монтаж                         | surface mounting ceiling |
| Мин. околна температура (°C)   | -5                       |
| Макс. околна температура (°C)  | 40                       |
| AA Class E 8101                | AA4                      |
| Производител                   | Schrack                  |

## Abmessungen (mm)

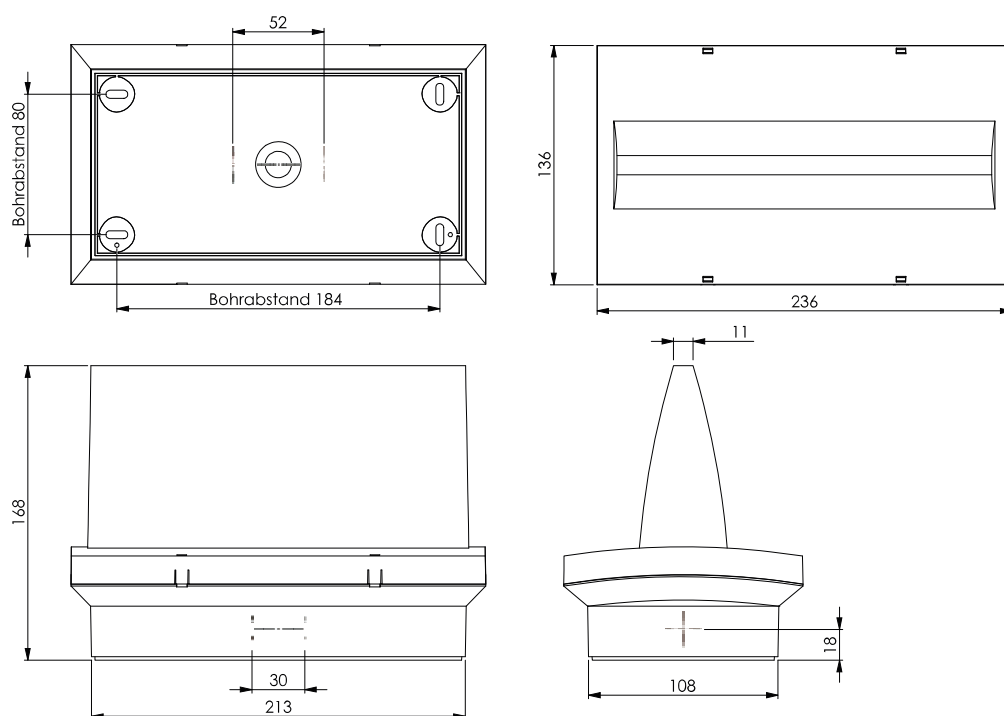

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                                                       | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Евак. осветител PM Autotest LED 3h 230V AC за монт. на таван<br>1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class NLPMD003SC II |               |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                                                                               |               |
| Рамка за вграждане, бяла, за евакуационни осв. Design PM<br>Required ceiling cut out: 246 x 152 mm                                                                                                             | NLPME         |
| Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул<br>LPU or LEM module                                                                                                                                       | NLAKKU4820    |