

Данни за артикула: NLPMD403SC

Авариен осветител РМ Autotest LED 3h 230V

АС монтаж на таван

1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO4 battery



Технически данни

Нето дължина (mm)	236,00
Нето ширина (mm)	136,00
Нето височина (mm)	168,00
Нето тегло (kg)	1,30
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	PM
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Технически данни - продължение

Визуален обхват (m)	20
Време на съхранение (h)	1/3/8
Осветеност	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK03
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

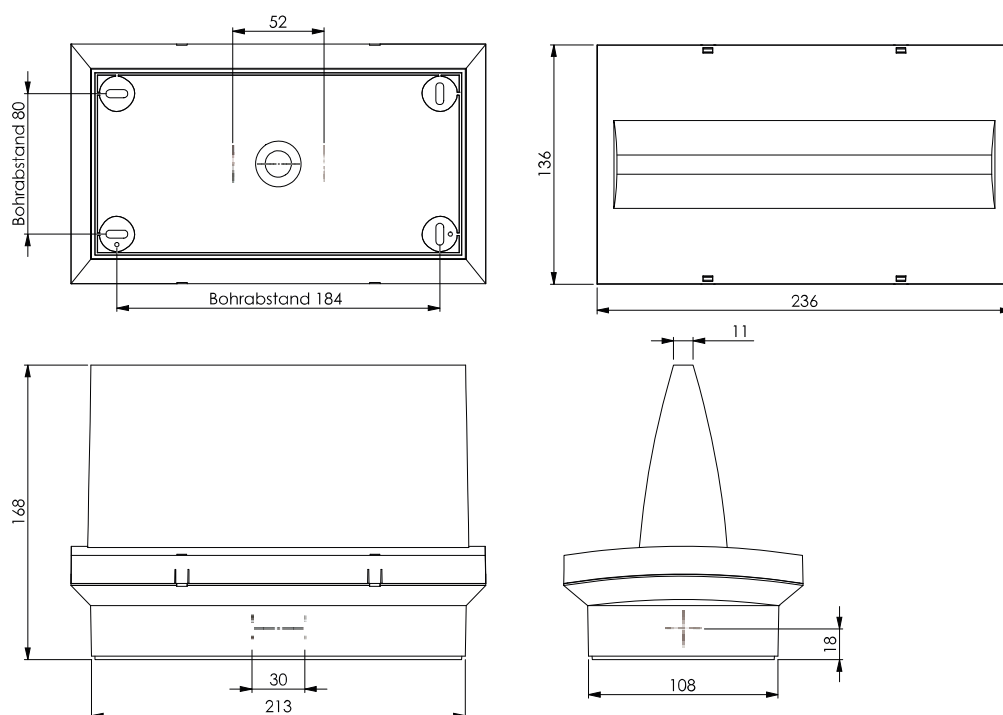


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител PM Autotest LED 3h 230V AC монтаж на таван 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class NLPMD403SC II, LiFePO4 battery	
Акcesoари	
Рамка за вграждане, бяла, за евакуационни осв. Design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
К-т 2 батерии LiFePO4 3,2V 1,6Ah авар. осветител LEO или LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV