

Данни за артикула: NLPMD408WL

Евак. осв. РМ WirelessControl LED 8h 230V

АСоткр. монт.

ceiling surface mounting, viewing distance: 20m, radio switchable, with LiFePO4 battery



Технически данни

Нето дължина (mm)	236,00
Нето широчина (mm)	136,00
Нето височина (mm)	168,00
Нето тегло (kg)	1,00
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	РМ
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	20

Технически данни - продължение

Време на съхранение (h)	8
Осветеност	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,90
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	3,80
Батерия (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	$\geq IK03$
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

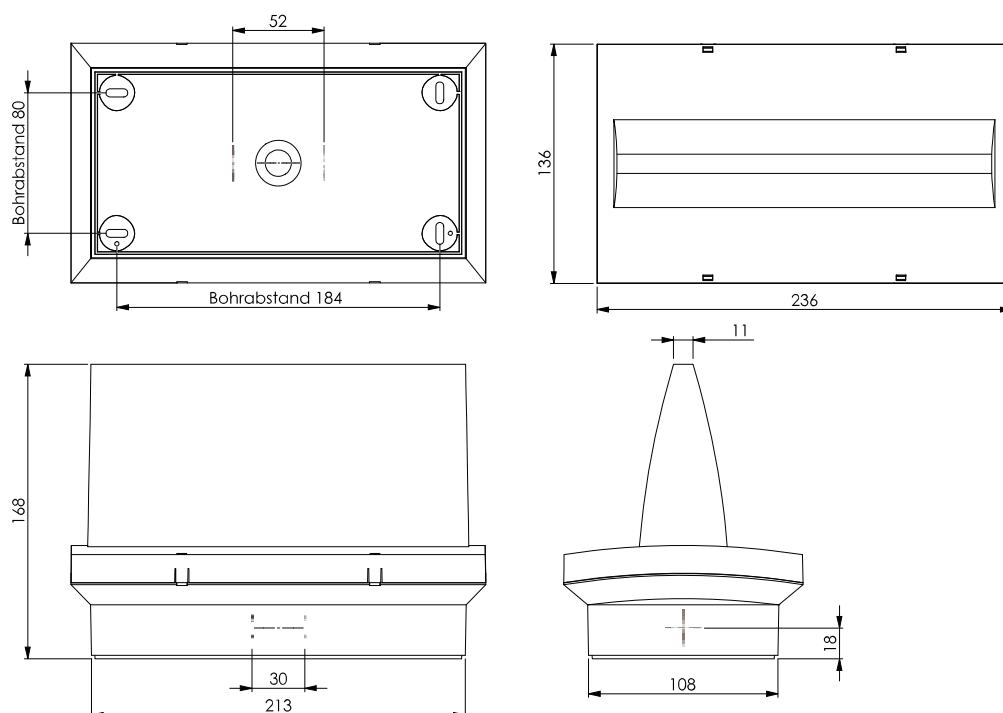


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евак. осв. PM WirelessControl LED 8h 230V ACоткр. монт. ceiling surface mounting, viewing distance: 20m, radio switchable, with LiFePO4 battery	NLPMD408WL
Акcesoари	
Рамка за вграждане, бяла, за евакуационни осв. Design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV