

Данни за артикула: NLPMD509CC

Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m



Технически данни

Нето дължина (mm)	236,00
Нето ширина (mm)	136,00
Нето височина (mm)	168,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	PM
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	20

Технически данни - продължение

Illuminant	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK03
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

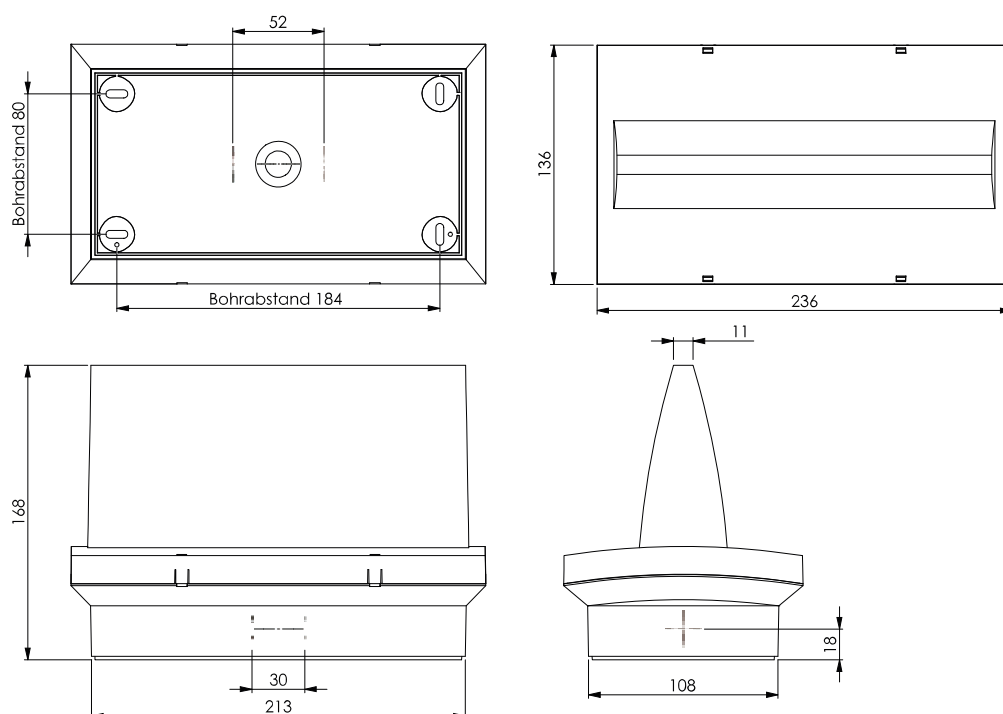


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m	NLPMD509CC
Акcesoари	
Рамка за вграждане, бяла, за евакуационни осв. Design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME