

Данни за артикула: NLPMW003SC

Евак. осв. РМ Autotest LED 3h 230V AC, монт. на стена

1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II



Технически данни

Нето дължина (mm)	236,00
Нето ширина (mm)	136,00
Нето височина (mm)	65,00
Нето тегло (kg)	1,30
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	РМ
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Технически данни - продължение

Визуален обхват (m)	20
Време на съхранение (h)	3
Осветеност	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK6
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

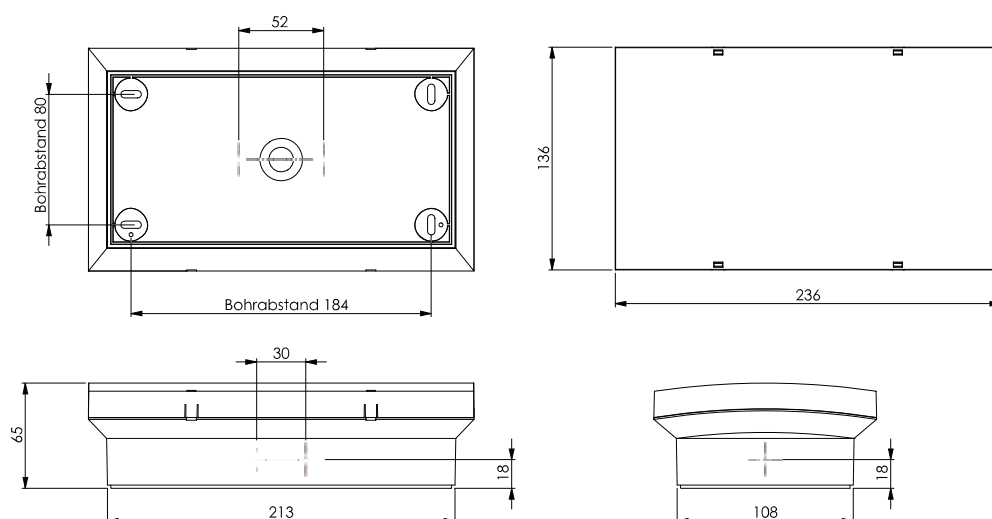


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евак. осв. PM Autotest LED 3h 230V AC, монт. на стена 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II	NLPMW003SC
Акcesoари	
Рамка за вграждане, бяла, за евакуационни осв. Design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820