

Данни за артикула: NLPMW039EL

Евак. осв. РМ 4x1W ERT-LED 230V, за монт. на таван

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, for illuminating escape rooms, IP65, protection class II, 520lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	236,00
Нето ширина (mm)	136,00
Нето височина (mm)	65,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	PM
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Осветеност	ERT-LED (6W)

Технически данни - продължение

Лумен	520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting ceiling recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

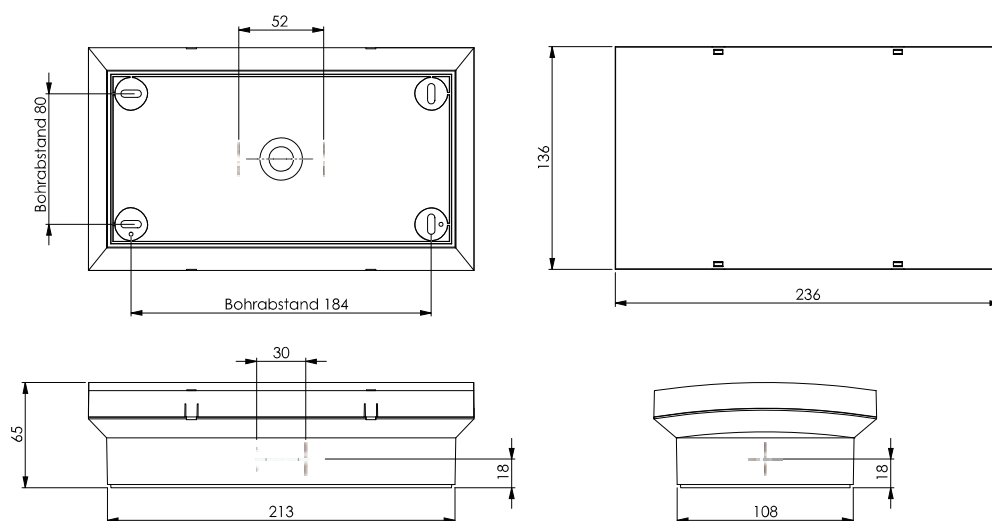

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,8	13,26	10,58	7,88	3,04
2,50	6,54	15,39	11,93	8,47	3,23
3,00	6,94	17,3	13,12	8,92	3,39
3,50	6,94	18,85	13,95	9,29	3,5
4,00	5,02	19,73	14,24	9,56	3,56
5,00	3,76	18,43	11,99	9,99	3,58
6,00	2,05	13,71	10,88	10,16	3,5
7,00	1,68	10,99	9,01	10,2	3,22
8,00	1,46	6,75	8,13	10,1	1,97

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	8,99	9,11	9,18	4,12
2,50	4,57	10,34	10,53	10,66	4,86
3,00	4,99	11,69	12,03	12,27	5,51
3,50	4,77	12,9	13,36	13,74	6,1
4,00	3,94	13,51	13,89	15,08	6,16
5,00	1,7	12,7	13,22	16,61	4,93
6,00	1,28	9,41	12,87	16,42	3,06
7,00	0,6	4,96	9,76	14,61	0,6

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,8	4,37	4,37	4,37	1,8
2,50	2,25	5,46	5,46	5,46	2,25
3,00	2,7	6,56	6,56	6,56	2,7
3,50	2,91	6,91	6,91	6,91	2,91
4,00	3,18	7,47	7,47	7,47	3,18
5,00	3,63	8,34	8,34	8,34	3,63
6,00	3,98	9,4	9,4	9,4	3,98
7,00	4,26	10,27	10,27	10,27	4,26
8,00	4,44	10,98	10,98	10,98	4,44
9,00	4,52	11,64	11,64	11,64	4,52
10,00	4,53	12,15	12,15	12,15	4,53
12,00	4,47	12,75	12,75	12,75	4,47
14,00	4,32	12,84	12,84	12,84	4,32
16,00	3,92	12,86	12,86	12,86	3,92

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,21	14,39	10,82	7,17	2,42
3,50	6,76	15,85	11,58	7,31	2,22
4,00	7,26	17,17	12,15	7,13	2,01
5,00	8,06	19,45	12,92	6,38	2,06
6,00	8,65	21,4	13,54	5,48	2,15
7,00	8,98	22,95	13,97	5,81	2,33
8,00	9,23	24,2	14,34	5,92	2,44
9,00	9,47	25,19	14,79	6,29	2,48
10,00	9,58	25,76	15,09	6,62	2,54
12,00	9,32	26,76	15,43	7	2,56
14,00	8,51	27,43	15,26	7,17	2,37
16,00	7,05	27,15	14,41	7,3	2,03

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евак. осв. PM 4x1W ERT-LED 230V, за монт. на таван With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, for illuminating escape rooms, IP65, protection class II, 520lm	NLPMW039EL
Акcesoари	
Рамка за вграждане, бяла, за евакуационни осв. Design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME