

Данни за артикула: NLPMW403SC

Авариен осветител РМ Autotest LED 3h 230V АС Стенен монтаж

1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO4 battery



Технически данни

Нето дължина (mm)	236,00
Нето ширина (mm)	136,00
Нето височина (mm)	65,00
Нето тегло (kg)	1,30
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	РМ
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Технически данни - продължение

Визуален обхват (m)	20
Осветеност	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

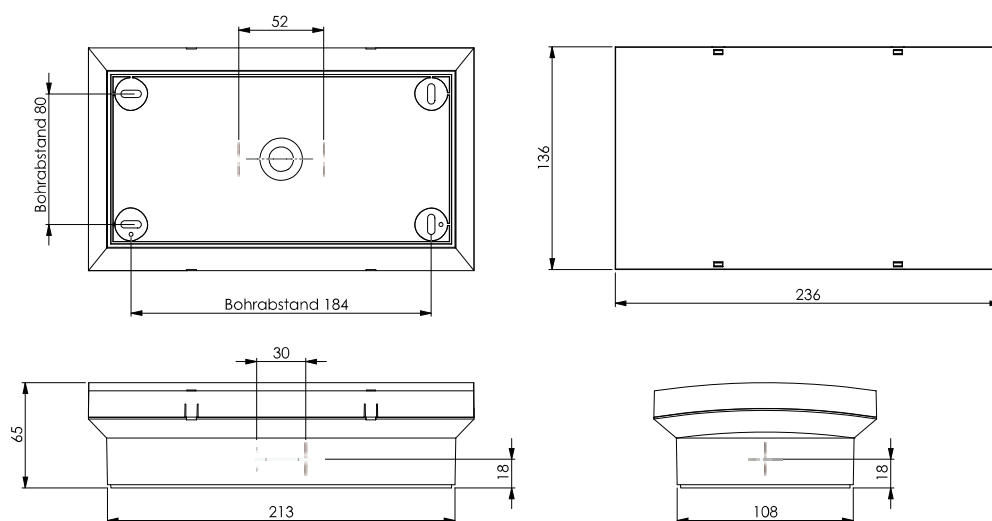


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител PM Autotest LED 3h 230V AC Стенен монтаж 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO4 battery	NLPMW403SC
Акcesoари	
Рамка за вграждане, бяла, за евакуационни осв. Design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
К-т 2 батерии LiFePO4 3,2V 1,6Ah авар. осветител LEO или LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV