

Данни за артикула: NLPMW539CC

Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED 24V ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m, 520lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	236,00
Нето широчина (mm)	136,00
Нето височина (mm)	65,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	PM
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Illuminant	ERT-LED (6W)
Lumen	520
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC

Технически данни - продължение

Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting ceiling recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

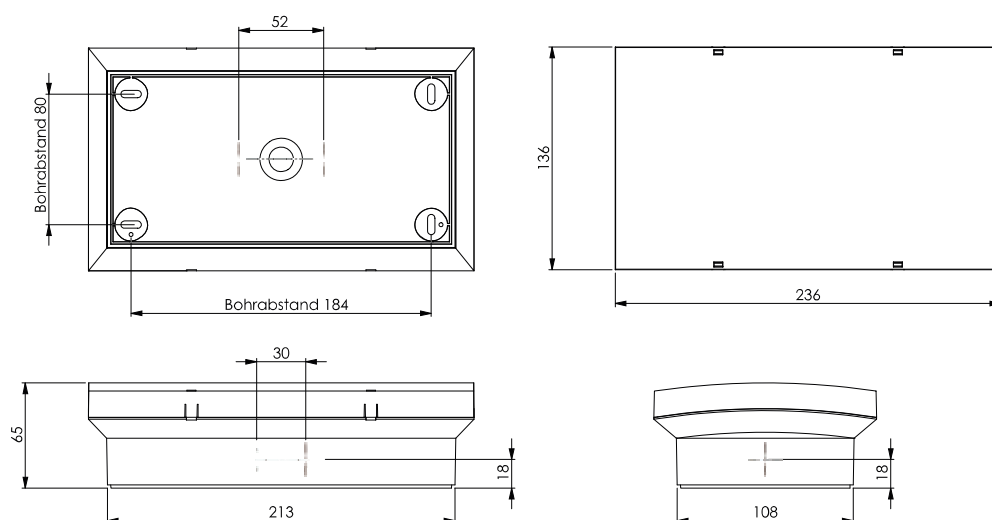

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED 24V ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m, 520lm	NLPMW539CC
Акcesoари	
Рамка за вграждане, бяла, за евакуационни осв. Design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME