


Данни за артикула: NLPXD403WL

Авариен осветител PX Wireless HP-LED 3h 230V AC монтаж таван

viewing distance: 30m, with LiFePO4 battery, WirelessControl Professional type

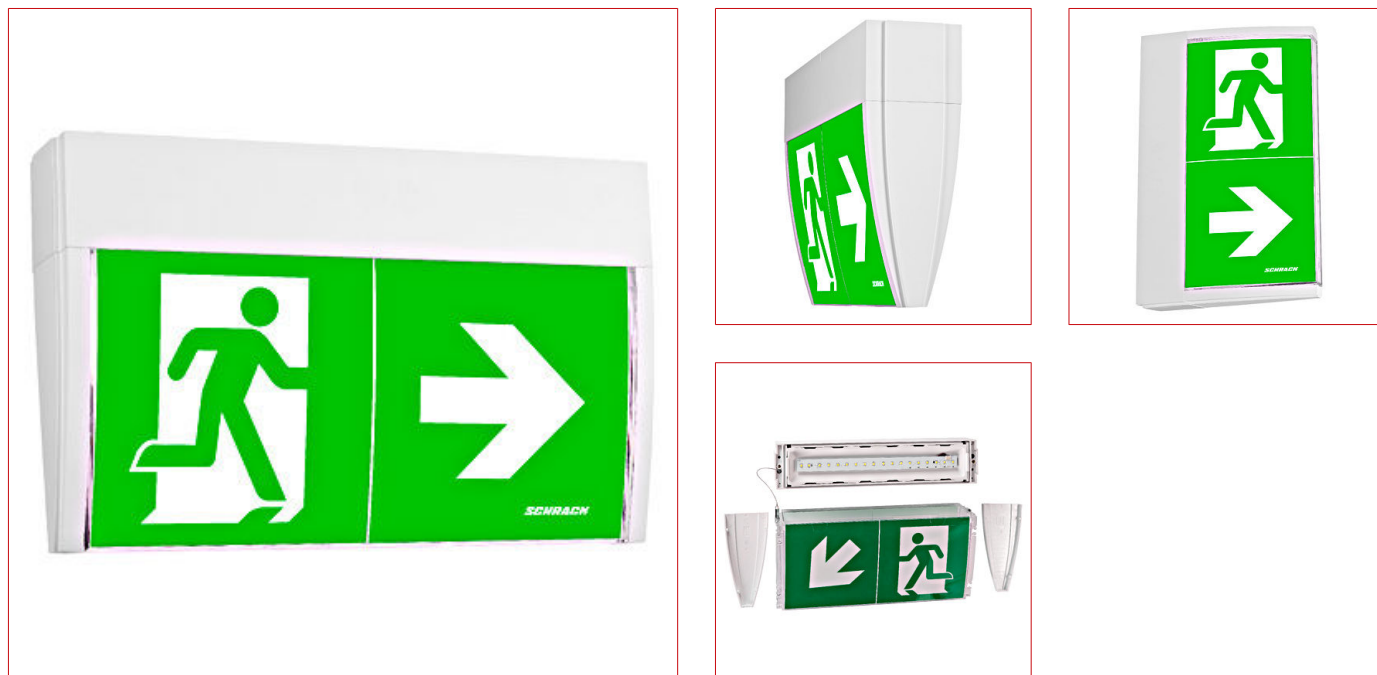

Технически данни

Нето дължина (mm)	339,00
Нето широчина (mm)	73,00
Нето височина (mm)	211,00
Нето тегло (kg)	1,40
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	PX
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30

Технически данни - продължение

Време на съхранение (h)	3
Осветеност	LED (3W)
Лумен	320
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	0
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

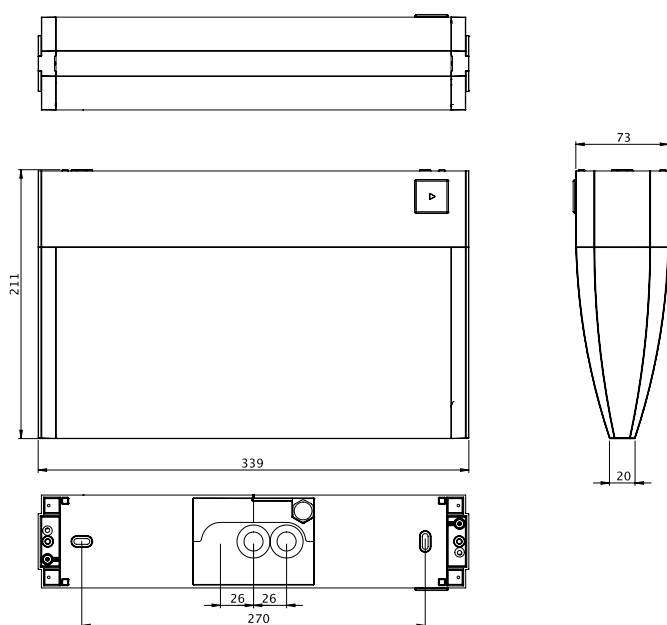


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осветител PX Wireless HP-LED 3h 230V AC монтаж таван viewing distance: 30m, with LiFePO4 battery, WirelessControl Professional type	NLPXD403WL
Акcesoари	
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV