

Данни за артикула: NLPXD509CC

Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m




Технически данни

Нето дължина (mm)	339,00
Нето широчина (mm)	73,00
Нето височина (mm)	211,00
Нето тегло (kg)	1,37
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	PX
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30

Технически данни - продължение

Illuminant	LED (3W)
Lumen	335
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	50
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

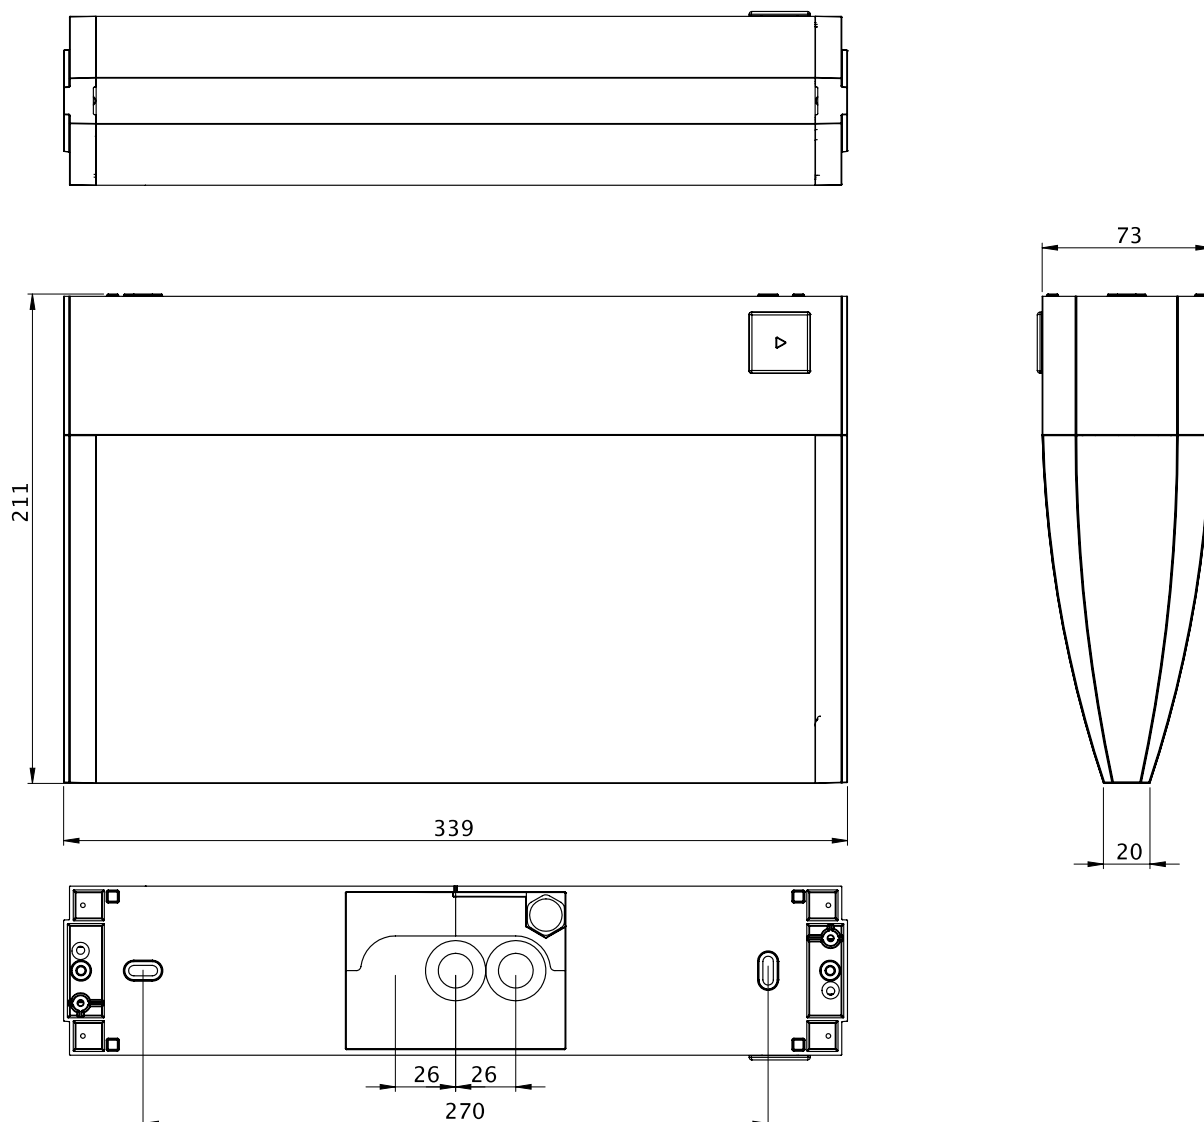

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m	NLPXD509CC