

Данни за артикула: NLQAW023WL

Авариен осв. QAW Безжичен светодиод 3h 230VAC, степен

central switching



Технически данни

Нето височина (mm)	113,00
Нето диаметър (mm)	395,00
Нето тегло (kg)	0,90
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	метален осветител
Дизайн	QAW
Цвят	Сребърно
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	Net: HP-LED (26W) Emergency: HP-LED (3W)
Lumen	240
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP20
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4




Технически данни - продължение

Производител

Schrack

Dimensions (mm)

NLQAW...

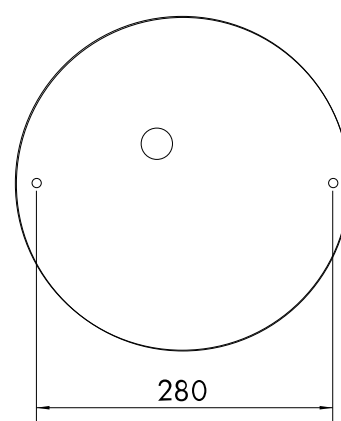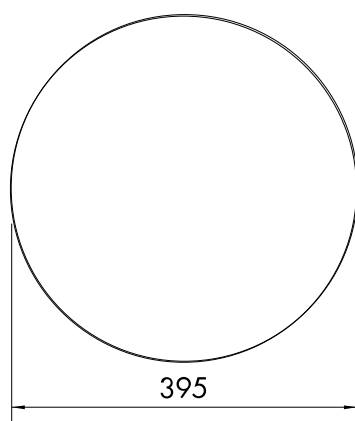

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,51	7,52	7,53	2,97
2,50	3,09	8,08	8,10	8,11	3,09
3,00	3,11	8,51	8,53	8,54	3,11
3,50	3,15	8,80	8,82	8,84	3,15
4,00	3,01	8,97	8,99	9,01	3,01

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осв. QAW Безжичен светодиод 3h 230VAC, стенен central switching	NLQAW023WL
Акcesoари	
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820