

Данни за артикула: NLS1D003SC

Евакуационен осв. с батерия S1, авто тест, LED/3h, 230V AC


За повърхностен монтаж



Технически данни

Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	ъглов осветител
Дизайн	S1
Цвят	Полиран алуминий
Визуален обхват (m)	27
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	HP-LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Нето тегло (kg)	1,13

Dimensions (mm)

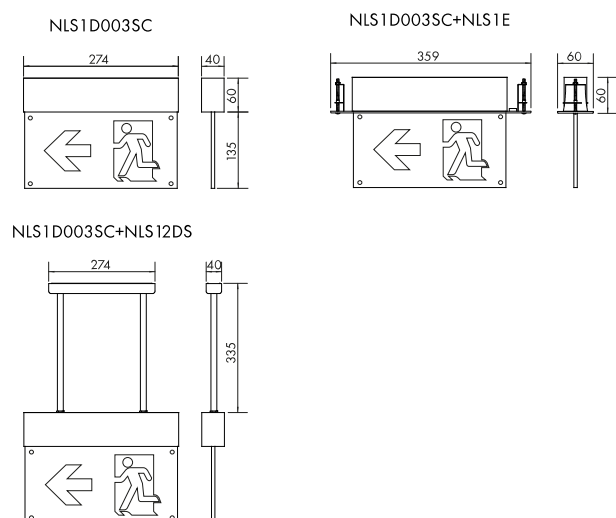

Drilling distances (mm)

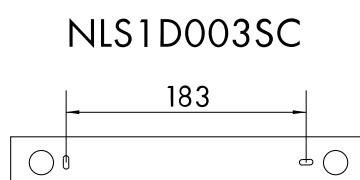


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осв. с батерия S1, авто тест, LED/3h, 230V AC	NLS1D003SC
За повърхностен монтаж	
Акcesoари	
Батерия 4,8V 0,8 Ah за автономни осв. NLK1., NLK2., NLS1	NLAKKU4808
Suitable for NLK1U003SC, NLK2U003SC, NLK3U003SC, NLS1W003SC, NLS1D003SC	