

Данни за артикула: NLWAF029EL

Авариен осветител WAF бяло ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm



Технически данни


Нето дължина (mm)	193,00
Нето височина (mm)	115,00
Дълбочина (mm)	53,00
Нето тегло (kg)	0,37
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	метален осветител
Дизайн	WAF
Цвят	RAL 9003 (white)
Осветеност	ERT-LED (3W)
Лумен	420
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Степен на защита - IP	IP20
Impact Resistance	IK04
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Технически данни - продължение


Производител

Schrack


Dimensions (mm)

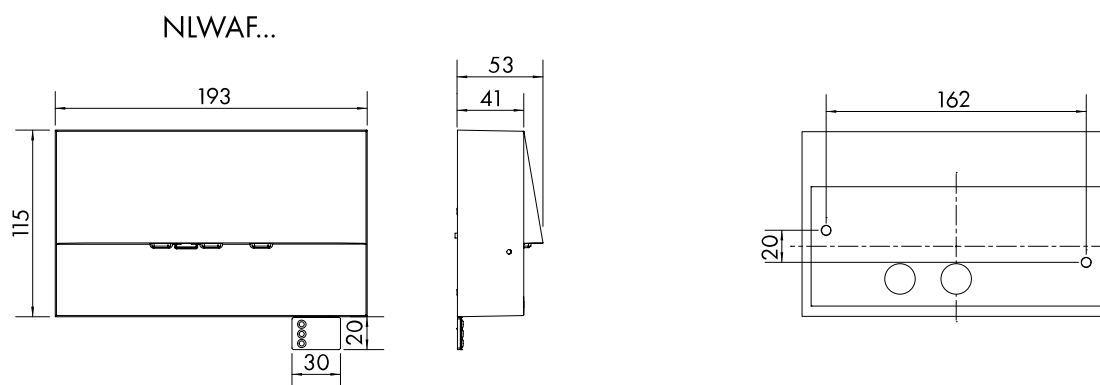

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

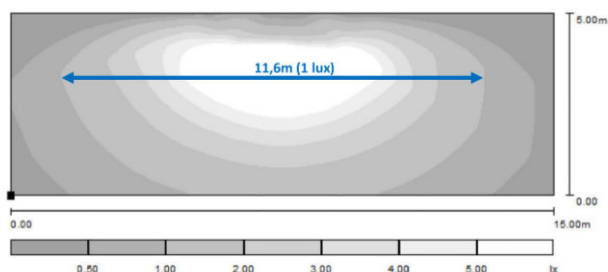

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

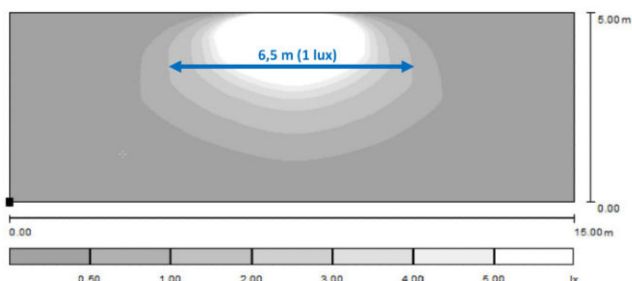

Описание	Артикулен No.
Авариен осветител WAF бяло ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm	NLWAF029EL