


Данни за артикула: NLWAF529CC

Emergency lum. WAF white ERTLED 3x1W 24V CC24, wall mounting

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	193,00
Нето височина (mm)	115,00
Дълбочина (mm)	53,00
Нето тегло (kg)	0,37
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	метален осветител
Дизайн	WAF
Цвят	Бяло
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	420
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	4,10

Технически данни - продължение

Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,10
Степен на защита - IP	IP20
Impact Resistance	IK04
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

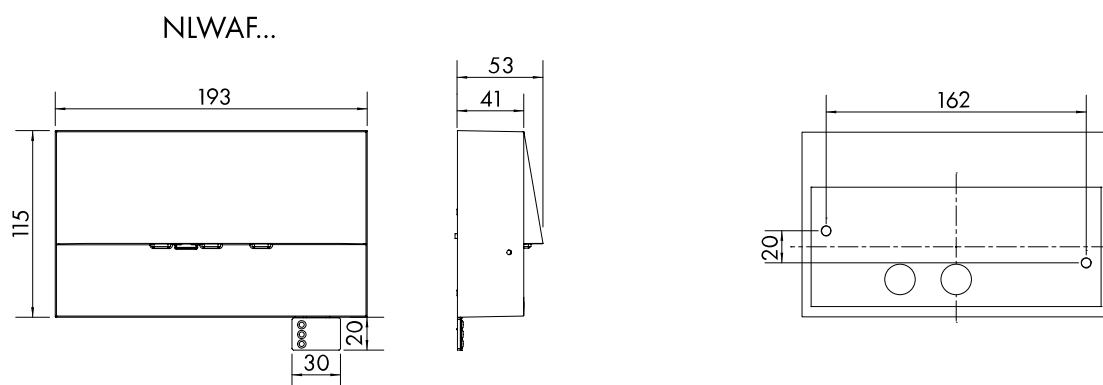

Описание	Артикулен No.
Emergency lum. WAF white ERTLED 3x1W 24V CC24, wall mounting Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm	NLWAF529CC