

Данни за артикула: NLWERE29EL

Emergency luminaire WER ERT-LED 1x1W

230V AC/DC EL

Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, stainless steel look, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm, 140lm



Технически данни

Нето ширина (mm)	90,00
Нето височина (mm)	90,00
Дълбочина (mm)	21,00
Нето тегло (kg)	0,18
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	метален осветител
Дизайн	WER
Цвят	stainless steel appearance
Осветеност	ERT-LED (1W)
Лумен	140
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,10
Степен на защита - IP	IP20
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	Вграждане в стена
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40

Технически данни - продължение


AA Class E 8101

AA4


Производител

Schrack


Dimensions (mm)

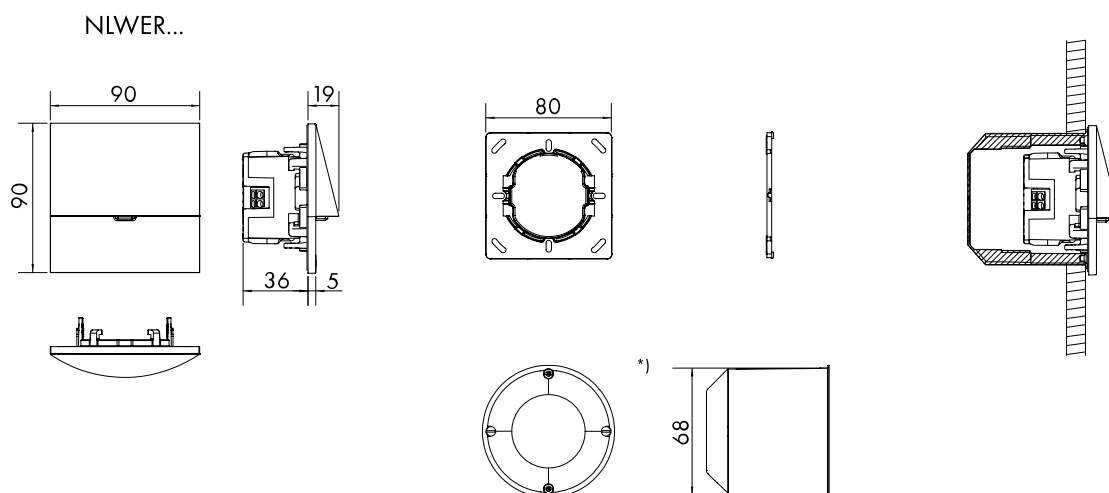

Dimensions (mm)

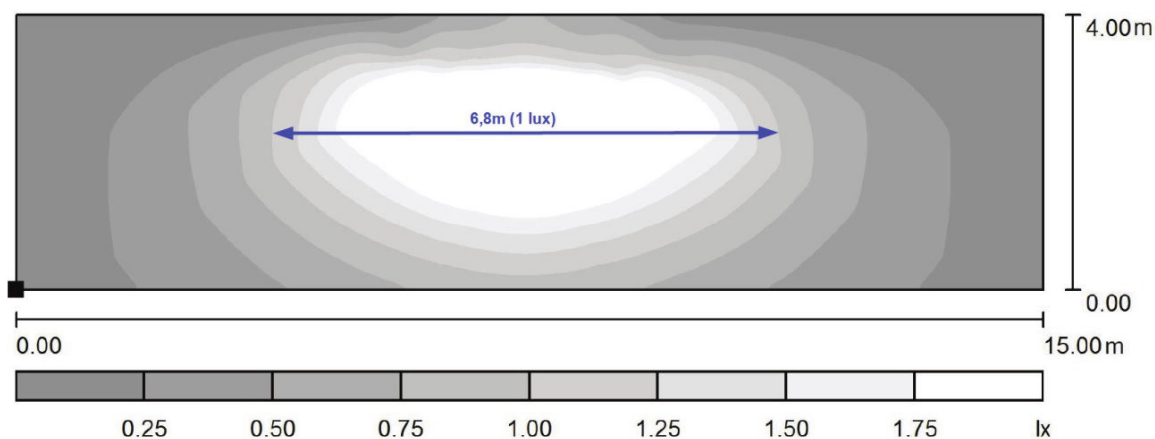

Dimensions (mm)

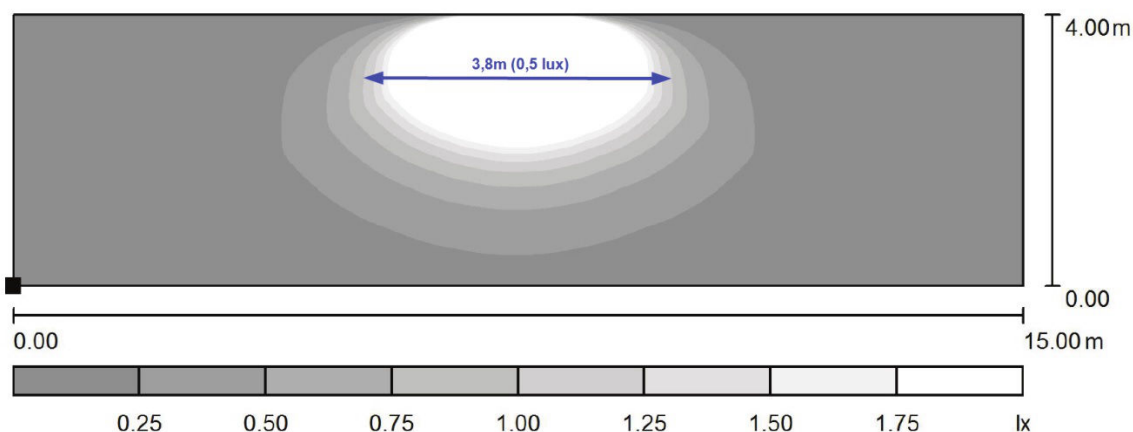

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire WER ERT-LED 1x1W 230V AC/DC EL	
Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, stainless steel look, recessed mounting with adapter frame in switch NLWERE29EL	
box Ø68mm, 140lm	