

Данни за артикула: NLWFXW403W

Emergency luminaire WFX WL LED IP65 3h 230V AC wall surface

Wall surface, with bayonet chain, Viewing distance: 60m, 230V AC/DC, Note: Delivery without pictogram - required pictogram NLWFXPIK.. must be ordered separately, LiFePO4 battery, radio switchable, WirelessControl Professional type



Технически данни

Нето дължина (mm)	300,00
Нето ширина (mm)	300,00
Нето височина (mm)	110,00
Нето тегло (kg)	1,40
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	WFX
Цвят	Бяло
Pictogram	Required adhesive pictogram according to ISO 7010 to be ordered separately

Технически данни - продължение

Визуален обхват (m)	60
Време на съхранение (h)	3
Осветеност	LED (5W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Батерия (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK04
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

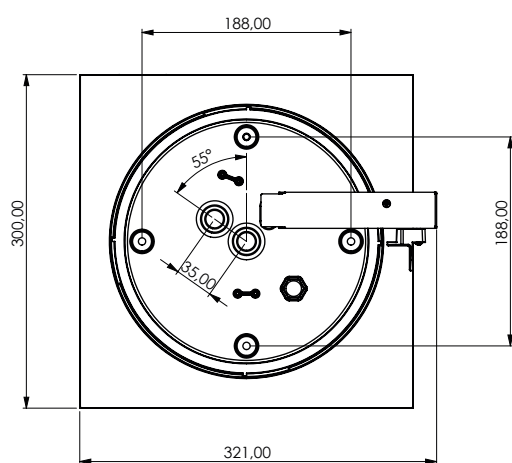
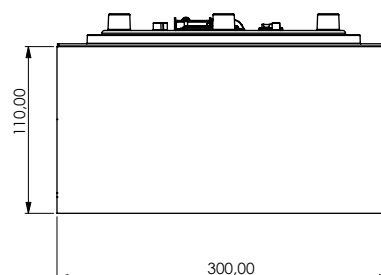
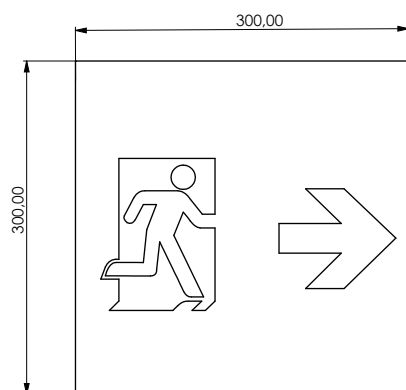


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire WFX WL LED IP65 3h 230V AC wall surface Wall surface, with bayonet chain, Viewing distance: 60m, 230V AC/DC, Note: Delivery without pictogram - required pictogram NLWFXPIK.. must be ordered separately, LiFePO4 battery, radio switchable, WirelessControl Professional type	NLWFXW403W
Необходими аксесоари	
Лепяща се пиктограма, стрелка наляво за WFX Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m	NLWFXPIKLI
Лепяща се пиктограма, стрелка нагоре за WFX Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m	NLWFXPIKOB
Лепяща се пиктограма, стрелка надясно за WFX Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m	NLWFXPIKRE
Лепяща се пиктограма, стрелка надолу за WFX Factory fitted to an emergency luminaire NLWFXW00.., viewing distance: 60m	NLWFXPIKUN
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Аксесоари	
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L