

Данни за артикула: NLWHGD003S

Евакуационен осветител WHG LED IP65 3h 230VAC, за окачване

Ceiling-mounted, optional: rope-chain or pendant mounting, with bayonet catch, IP65, 3h autonomy time; pictograms with arrows: left, down, right are already mounted, viewing distance: 50m



Технически данни

Нето дължина (mm)	522,00
Нето ширина (mm)	500,00
Нето височина (mm)	280,00
Нето тегло (kg)	4,34
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	WHG
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	50
Време на съхранение (h)	3

Технически данни - продължение

Illuminant	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Степен на защита - IP	IP65
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

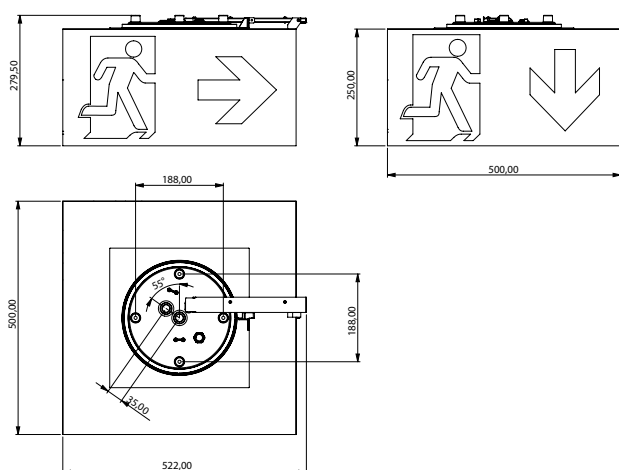


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осветител WHG LED IP65 3h 230VAC, за окачване	
Ceiling-mounted, optional: rope-chain or pendant mounting, with bayonet catch, IP65, 3h autonomy time; pictograms with arrows: left, down, right are already mounted, viewing distance: 50m	NLWHGD003S
Акcesoари	
Сет за осветителни вериги WG/WX	NLWKO
Пендел 500 mm хромиран кабел	NL1PV
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул	NLAKKU4820
LPU or LEM module	