

Данни за артикула: NLWXD003SC

Авариен осветител WX autotest LED 3h 230V AC

Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up are already mounted, viewing distance: 90m



Технически данни

Нето дължина (mm)	500,00
Нето ширина (mm)	500,00
Нето височина (mm)	500,00
Нето тегло (kg)	1,50
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	WX
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	90
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

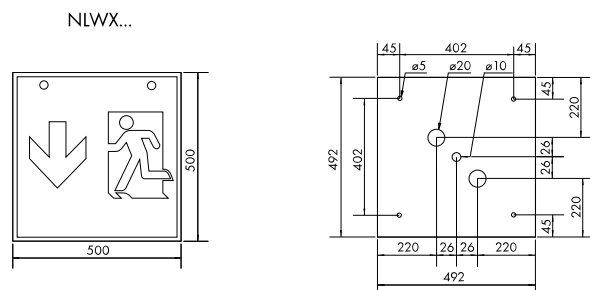


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осветител WX autotest LED 3h 230V AC Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up NLWXD003SC are already mounted, viewing distance: 90m	
Акcesoари	
Сет за осветителни вериги WG/WX	NLWKO
Пендел 500 mm хромиран кабел	NL1PV
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820