

Данни за артикула: NLWXD009ML

Осветител CPS WX всички модели LED 230V AD/DC за таван

Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up are already mounted, viewing distance: 90m



Технически данни

Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	със следене
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	WX
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	90
Illuminant	HP-LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40

Технически данни - продължение

AA Class E 8101	AA4
Нето тегло (kg)	1,50

Dimensions (mm)

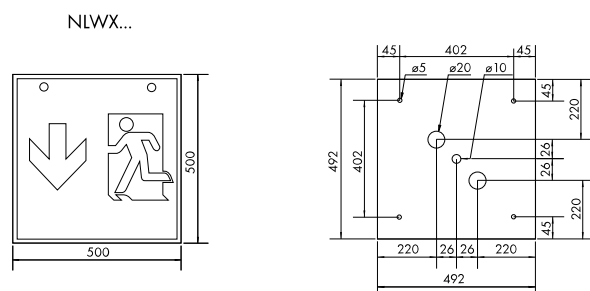


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Осветител CPS WX всички модели LED 230V AD/DC за таван	
Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up NLWXD009ML are already mounted, viewing distance: 90m	
Акcesoари	
Сет за осветителни вериги WG/WX	NLWKO
Пендел 500 mm хромиран кабел	NL1PV