

Данни за артикула: NLZAA509CC

Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting

Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	315,00
Нето височина (mm)	140,00
Дълбочина (mm)	65,00
Нето тегло (kg)	2,20
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	метален осветител
Дизайн	ZA
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Illuminant	LED (2W)
Lumen	220
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC


Технически данни - продължение

Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK08
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

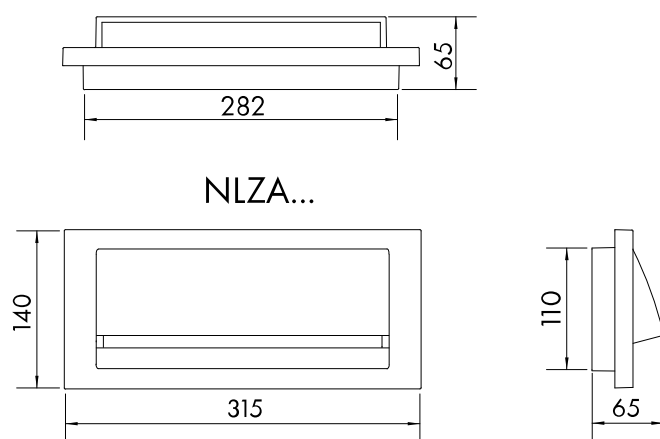

Bohrabstände (mm)

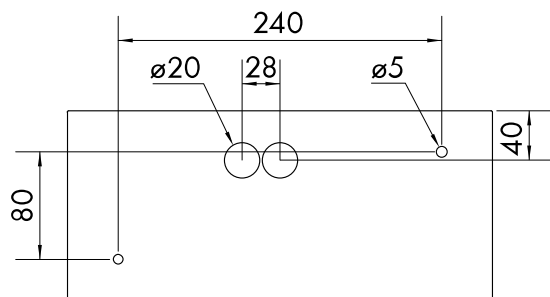

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	0,27	3,3	0,59	9,77	4,07
2,50	0,2	3,51	0,58	10,94	4,42
3,00	0,19	3,66	0,58	11,91	4,27
3,50	0,15	3,74	0,56	12,73	3,16
4,00	0,09	3,72	0,55	11,96	2,82

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting	NLZAA509CC
Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm	